


## Terugslagklep Serie CH058-E




Constructie	Tussenflens-terugslagklep met metalen afdichting, Inbouw lengte overeenkomstig DIN EN558-1-R49
Dichtheid	overeenkomstig DIN3230 BN3
Aansluiting	Flens volgens EN1092
Flensvorm	PN6-PN40, ANSI150-300
Materialen	Behuizing roestvast staal 1.4408, Schijf roestvast staal 1.4404, Veer Roestvast staal 1.4401, Afdichting EPDM
Mediumtemperatuur	-35...+130°C
Bedrijfsdruk	max. 52bar tot mediumtemperatuur 50°C, toelaatbare bedrijfsdruk voor hogere temperaturen zie druk-temperatuuriagramm
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	horizontaal of verticaal
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Goedkeuring	Fabriekscertificaat 3.1



DN[mm]	A	B	C	D	L	Kv-waarde [m <sup>3</sup> /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15-E-3C01
3301.V91-RM03 3302.V91-RM03 3303.V91-RM03 3304.V91-RM03 3305.V91-RM03 3306.V91-RM03 3307.V91-RM03 3308.V91-RM03 3309.V91-RM03 3310.V91-RM03								

### Druk-temperatuuriagramma:

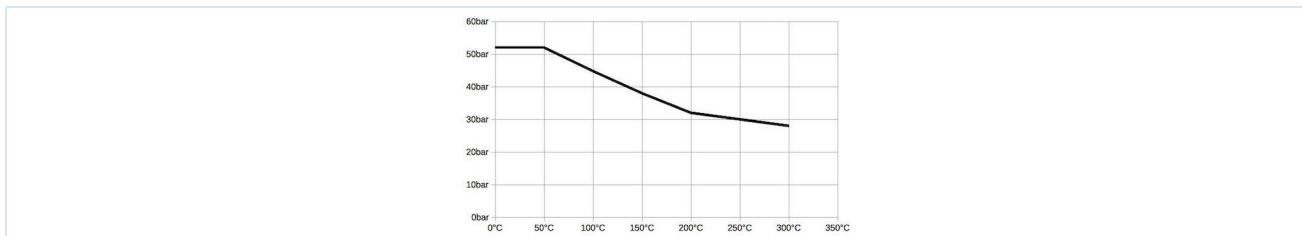

Afbeeldingen niet bindend  
 Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren / Overig assortiment - A07 / Overig assortiment - A07 / [CH058-15-E-3C01] CH058-15-E-3C01

Versie 2

162491 / Aangemaakt 2026/21 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076  
 austria@stasto.eu  
 © STASTO Automation KG

www.stasto.com  
 Serie online openen  
 Pagina 1 / 1

