

STASTO
Partnership. With Guarantee.

Snavssamler af messing
Serie 2305



Konstruktionstype	Snavssamler med indbygget finfilternet, Maskestørrelse 0,25mm
Tilslutning	G3/8"...G2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Messing blyfri, Filterindsats Rustfrit stål 1.4301, Dækselpakning O-ring FKM
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-10...+180°C
Nominelt tryk	maksimal 25bar op til medietemperatur 100°C, tilladt driftstryk ved højere temperaturer se tryk-temperaturdiagrammet
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vandret


Dimensioner

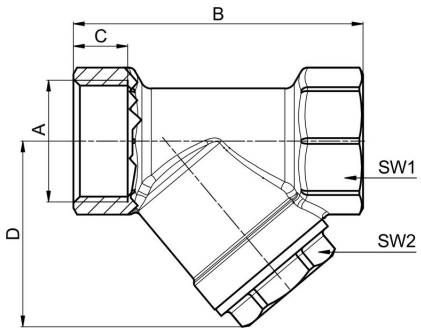

A	B	C	D	SW1	SW2	Vægt [ca. kg]	Kv-værdi [m³/h]	Erstatningssil	Type
G3/8"	55	10	38	23	18	0,19	1,8	ES-2035-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,24	2,7	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,32	5,4	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,50	7,8	ES-2305-1"	2305-1"
G11/4"	92	16	72	52	34	0,73	12,0	ES-2305-11/4"	2305-11/4"
G11/2"	100	16	80	56	39	0,91	18,0	ES-2305-11/2"	2305-11/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	1,70	24,8	ES-2305-2"	2305-2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tryk-temperaturdiagram:

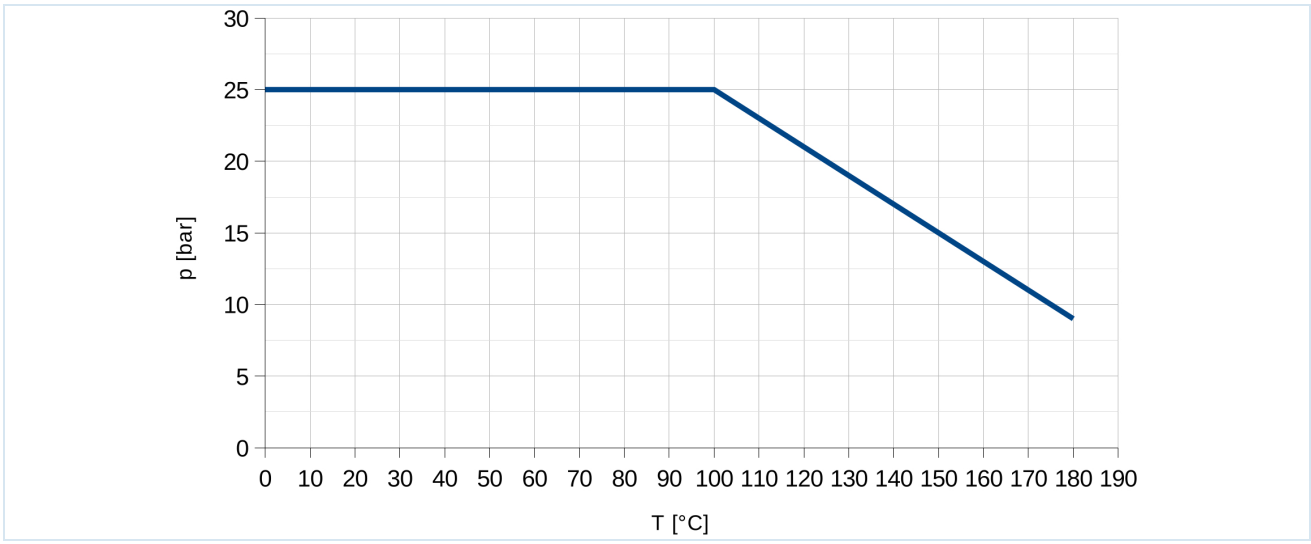

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG