

Partnership. With Guarantee.

Φίλτρο ακαθαρσιών από ορείχαλκο
Σειρά 2305



Τύπος κατασκευής	Φίλτρο ακαθαρσιών με ενσωματωμένο λεπτό κόσκινο, Μέγεθος πλέγματος 0,25mm
Σύνδεση	G3/8"...G2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο, Στοιχείο φίλτρου κόσκινου Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301, Στεγανοποίηση καπακιού O-Ring FKM
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-10...+180°C
Ονομαστική πίεση	μέγιστο 25bar μέχρι θερμοκρασία μέσου 100°C, επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας για υψηλότερες θερμοκρασίες βλ. διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οριζόντιος


Διαστάσεις

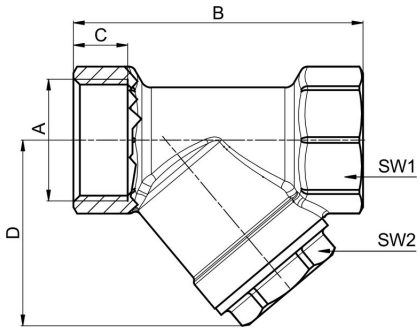

A	B	C	D	SW1	SW2	Βάρος [περ. kg]	Τιμή Kv [m³/h]	Ανταλλακτικό φίλτρο σίτας	Τύπος
G3/8"	55	10	38	23	18	0,19	1,8	ES-2035-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,24	2,7	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,32	5,4	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,50	7,8	ES-2305-1"	2305-1"
G11/4"	92	16	72	52	34	0,73	12,0	ES-2305-11/4"	2305-11/4"
G11/2"	100	16	80	56	39	0,91	18,0	ES-2305-11/2"	2305-11/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	1,70	24,8	ES-2305-2"	2305-2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας:

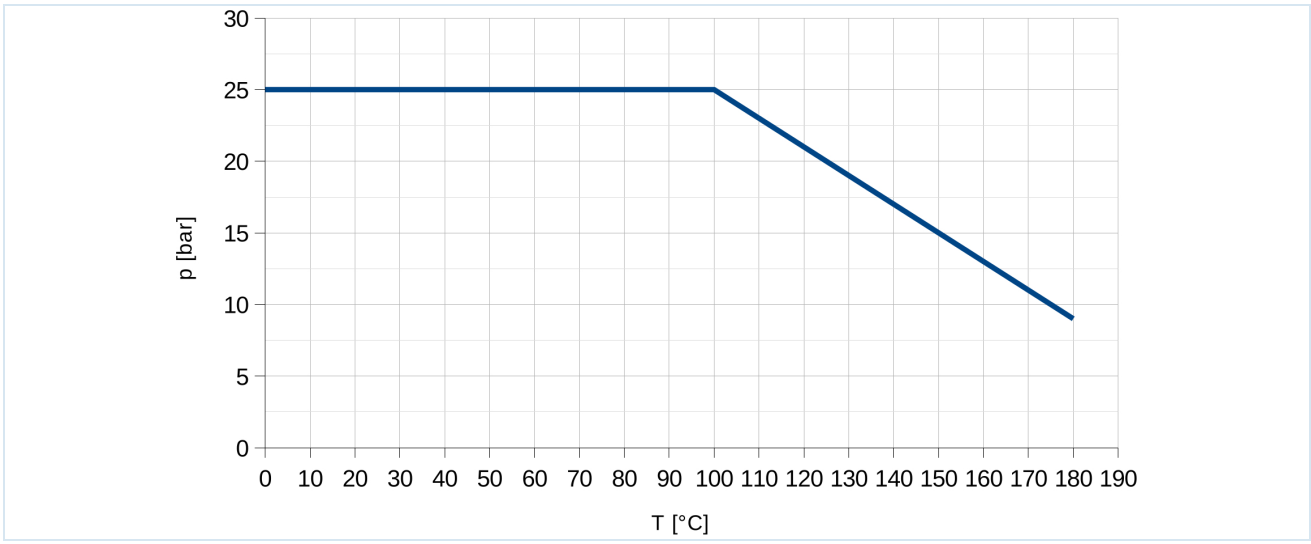

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG