

Partnership. With Guarantee.

Filtro de suciedad de latón
Serie 2305



Tipo de construcción	Filtro de suciedad con tamiz fino integrado, Tamaño de malla 0,25mm
Conexión	G3/8"...G2" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Latón sin plomo, Elemento filtrante de tamiz Acero inoxidable 1.4301, Junta de tapa Junta tórica FKM
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-10...+180°C
Presión nominal	máximo 25bar hasta temperatura del medio 100°C, presión de servicio admisible para temperaturas más altas, véase diagrama presión-temperatura
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	horizontal


Dimensiones

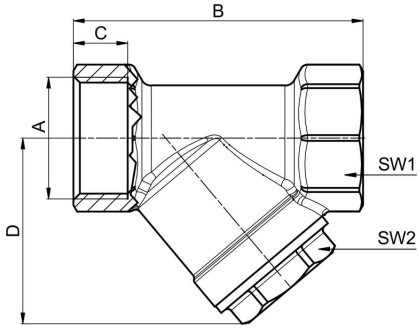

A	B	C	D	SW1	SW2	Peso [aprox. kg]	Valor Kv [m³/h]	Filtro de repuesto	Tipo
G3/8"	55	10	38	23	18	0,19	1,8	ES-2035-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,24	2,7	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,32	5,4	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,50	7,8	ES-2305-1"	2305-1"
G11/4"	92	16	72	52	34	0,73	12,0	ES-2305-11/4"	2305-11/4"
G11/2"	100	16	80	56	39	0,91	18,0	ES-2305-11/2"	2305-11/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	1,70	24,8	ES-2305-2"	2305-2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagrama presión-temperatura:

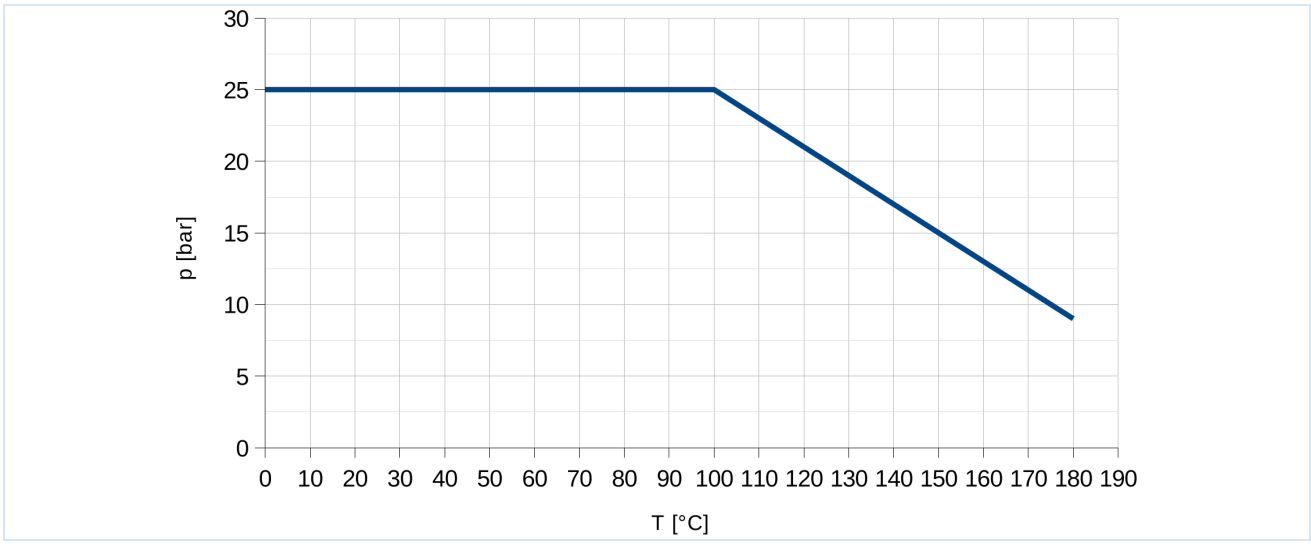

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG