

Partnership. With Guarantee.

Filtre à impuretés en laiton
Série 2305



Type de construction	Filtre à impuretés avec tamis fin intégré, Maille 0,25mm
Raccordement	G3/8"...G2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Laiton sans plomb, Insert de tamisage Acier inoxydable 1.4301, Joint de couvercle Joint torique FKM
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-10...+180°C
Pression nominale	maximal 25bar jusqu'à la température du fluide 100°C, pression de service admissible pour des températures plus élevées, voir diagramme pression-température
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Position de montage	horizontal


Dimensions

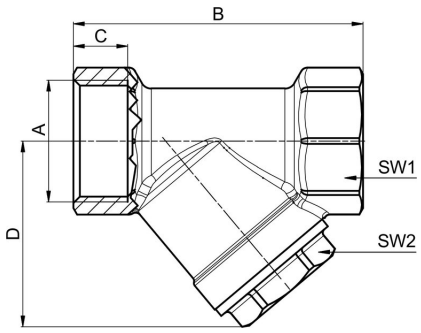

A	B	C	D	SW1	SW2	Poids [env. kg]	Valeur Kv [m³/h]	Tamis de rechange	Type
G3/8"	55	10	38	23	18	0,19	1,8	ES-2035-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,24	2,7	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,32	5,4	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,50	7,8	ES-2305-1"	2305-1"
G11/4"	92	16	72	52	34	0,73	12,0	ES-2305-11/4"	2305-11/4"
G11/2"	100	16	80	56	39	0,91	18,0	ES-2305-11/2"	2305-11/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	1,70	24,8	ES-2305-2"	2305-2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagramme pression-température:

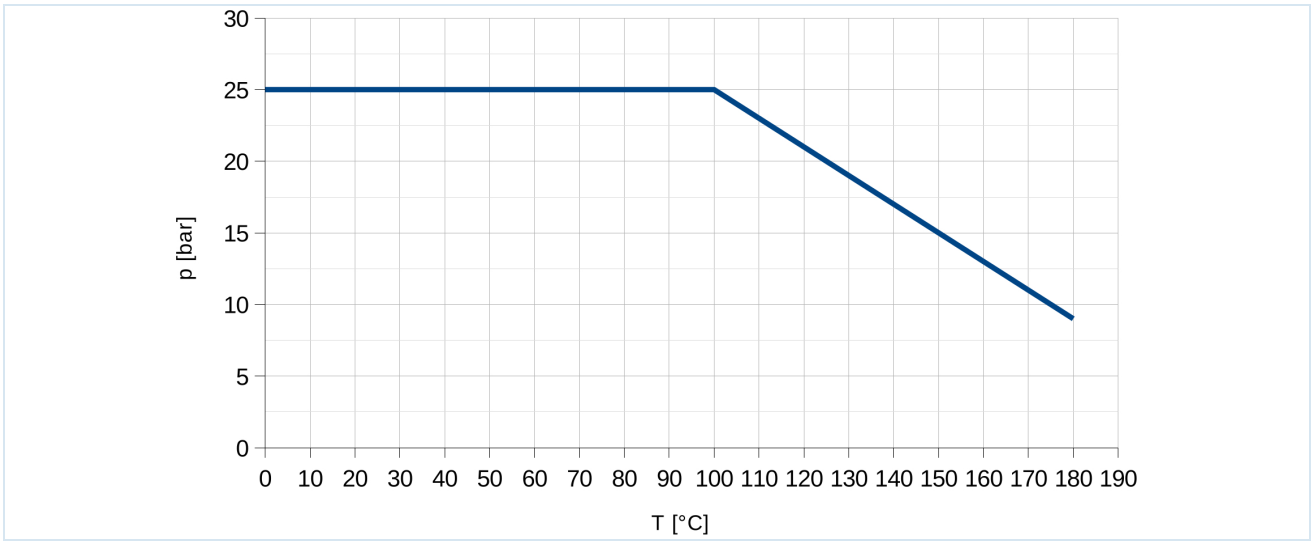

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG