

Partnership. With Guarantee.

Szűrő sárgarézből
Sorozat 2305



Kivitel	Szennyszűrő beépített finomszűrővel, Szemből ség 0,25mm
Csatlakozás	G3/8"...G2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház Sárgaréz ólommentes, Szűrőbetét Rozsdamentes acél 1.4301, Fedéltömítés O-gyűrű FKM
Alkalmazási terület	A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-10...+180°C
Névleges nyomás	maximális 25bar közeg hőmérsékletéig 100°C, megengedett üzemi nyomás magasabb hőmérsékletekhez lásd a nyomás-hőmérséklet diagramot
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	vízszintes


Méretek

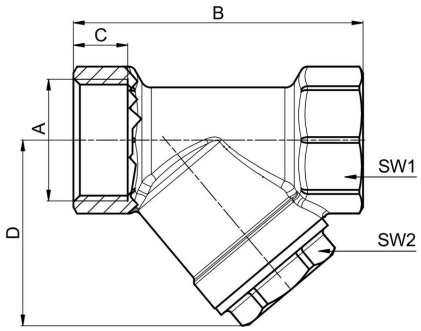

A	B	C	D	SW1	SW2	Tömeg [kb. kg]	Kv-érték [m³/h]	Csere szűrőbetét	Típus
G3/8"	55	10	38	23	18	0,19	1,8	ES-2035-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,24	2,7	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,32	5,4	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,50	7,8	ES-2305-1"	2305-1"
G11/4"	92	16	72	52	34	0,73	12,0	ES-2305-11/4"	2305-11/4"
G11/2"	100	16	80	56	39	0,91	18,0	ES-2305-11/2"	2305-11/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	1,70	24,8	ES-2305-2"	2305-2"

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Nyomás-hőmérséklet diagramm:

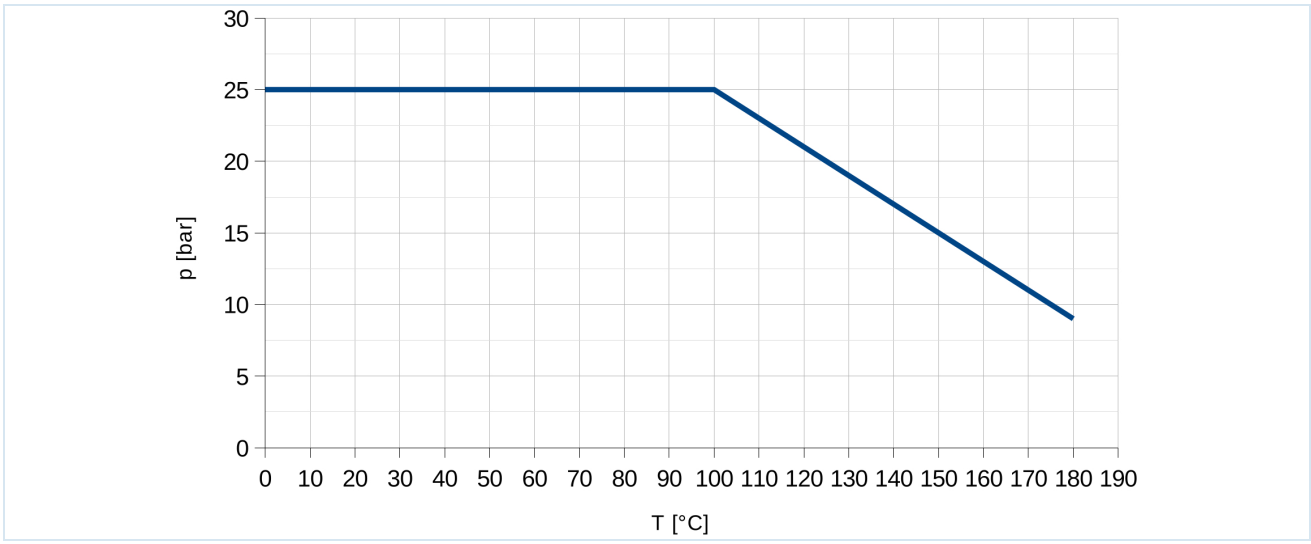

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.