

Partnership. With Guarantee.

Filtro impurità in ottone
Serie 2305



Tipo di costruzione	Filtro impurità con filtro fine integrato, Maglia della rete 0,25mm
Connessione	G3/8"...G2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Ottone senza piombo, Inserto filtro Acciaio inox 1.4301, Guarnizione del coperchio O-Ring FKM
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-10...+180°C
Pressione nominale	massimo 25bar fino alla temperatura del fluido 100°C, pressione di esercizio ammessa per temperature più elevate vedi diagramma pressione-temperatura
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	orizzontale


Dimensioni

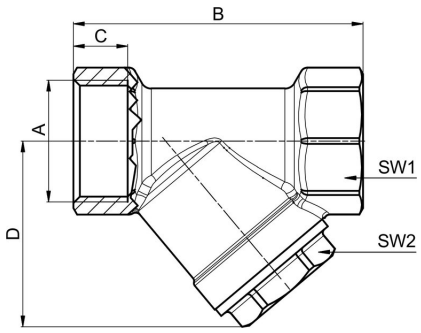

A	B	C	D	SW1	SW2	Peso [circa kg]	Valore Kv [m³/h]	Filtro di ricambio	Tipo
G3/8"	55	10	38	23	18	0,19	1,8	ES-2035-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,24	2,7	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,32	5,4	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,50	7,8	ES-2305-1"	2305-1"
G11/4"	92	16	72	52	34	0,73	12,0	ES-2305-11/4"	2305-11/4"
G11/2"	100	16	80	56	39	0,91	18,0	ES-2305-11/2"	2305-11/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	1,70	24,8	ES-2305-2"	2305-2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagramma pressione-temperatura:

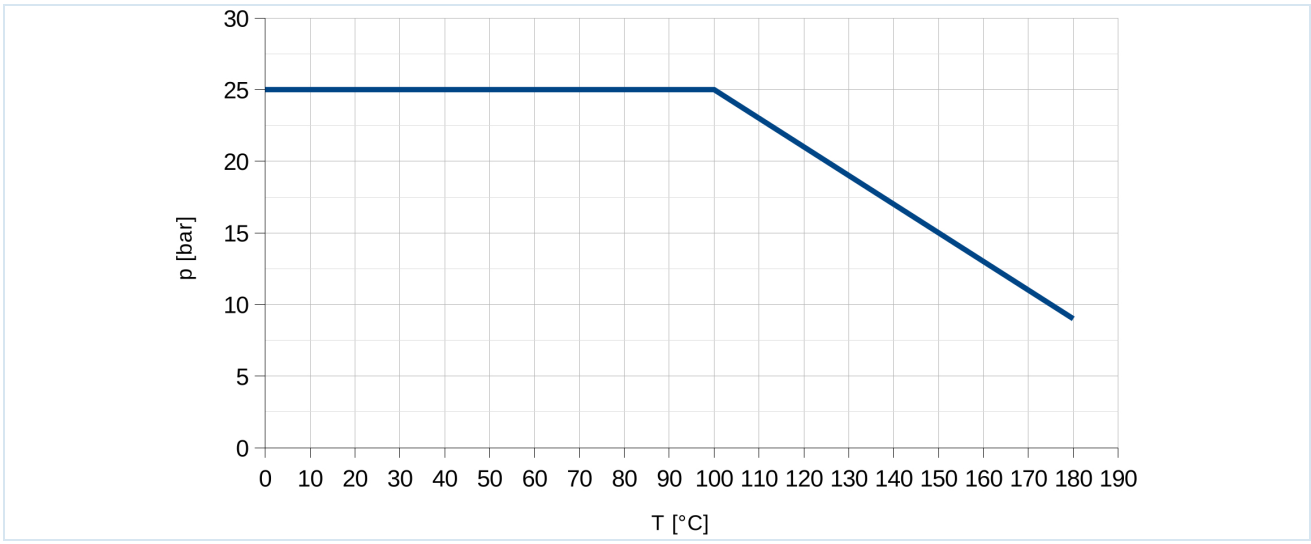

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG