

Partnership. With Guarantee.

Smussfilter i messing
Serie 2305



Konstruksjonstype	Smussfilter med innebygd finfilter, Maskestørrelse 0,25mm
Tilkobling	G3/8"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Messing blyfri, Silinnsats Rustfritt stål 1.4301, Pakning til deksel O-ring FKM
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-10...+180°C
Nominelt trykk	maksimal 25bar opptil medietemperatur 100°C, tillatt driftstrykk for høyere temperaturer se trykk-temperaturdiagrammet
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	horisontal


Dimensjoner

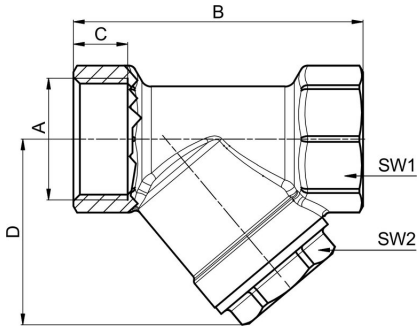

A	B	C	D	SW1	SW2	Vekt [ca. kg]	Kv-verdi [m³/h]	Reservefilter	Type
G3/8"	55	10	38	23	18	0,19	1,8	ES-2035-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,24	2,7	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,32	5,4	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,50	7,8	ES-2305-1"	2305-1"
G11/4"	92	16	72	52	34	0,73	12,0	ES-2305-11/4"	2305-11/4"
G11/2"	100	16	80	56	39	0,91	18,0	ES-2305-11/2"	2305-11/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	1,70	24,8	ES-2305-2"	2305-2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Trykk-temperaturdiagramm:

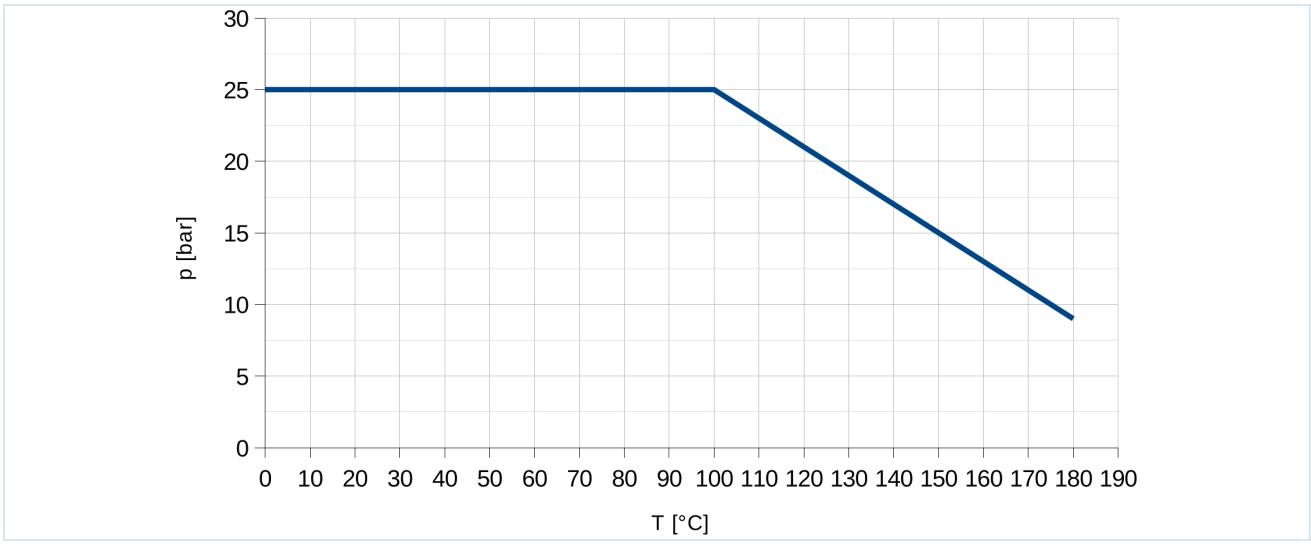

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG