



Smussfilter i messing Serie 2305



Konstruksjonstype	Smussfilter med innebygd finfilter, Maskestørrelse 0,25mm
Tilkobling	G3/8"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Messing blyfri, Silinnsats Rustfritt stål 1.4301, Pakning til deksel O-ring FKM
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-10...+180°C
Nominelt trykk	maksimal 25bar opptil medietemperatur 100°C, tillatt driftstrykk for høyere temperaturer se trykk-temperaturdiagrammet
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	horisontal


Dimensjoner

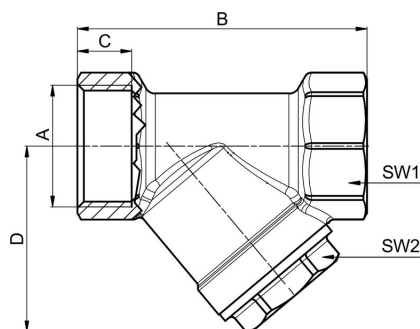

A	B	C	D	SW1	SW2	Vekt [ca. kg]	Kv-verdi [m³/h]	Reservefilter	Type
G3/8"	55	10	38	23	18	0,19	1,8	ES-2035-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,24	2,7	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,32	5,4	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,50	7,8	ES-2305-1"	2305-1"
G1 1/4"	92	16	72	52	34	0,73	12,0	ES-2305-1 1/4"	2305-1 1/4"
G1 1/2"	100	16	80	56	39	0,91	18,0	ES-2305-1 1/2"	2305-1 1/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	1,70	24,8	ES-2305-2"	2305-2"



Trykk-temperaturdiagramm:

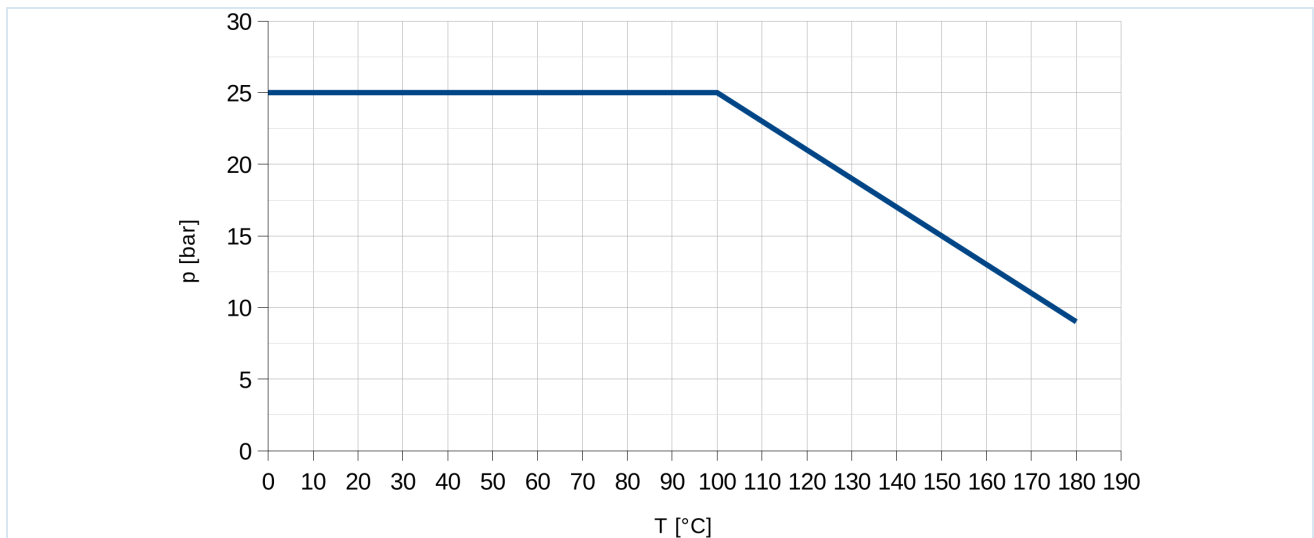

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Trykkregulatorer, sikkerhetsventiler og tilbehør / Annet sortiment - A07 / Smussfilter Serie ST002

Versjon 5

138991 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

