

Partnership. With Guarantee.

Filtr zanieczyszczeń z mosiądzu
Seria 2305



Konstrukcja	Filtr zanieczyszczeń z wbudowanym sitem dokładnym, Rozmiar oczek 0,25mm
Przyłącze	G3/8"...G2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus Mosiądz bez ołowiu, wkład sitowy Stal nierdzewna 1.4301, Uszczelka pokrywy O-ring FKM
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-10...+180°C
Ciśnienie nominalne	maksymalny 25bar do temperatury medium 100°C, dopuszczalne ciśnienie robocze dla wyższych temperatur patrz wykres ciśnienie-temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	poziomy


Wymiary

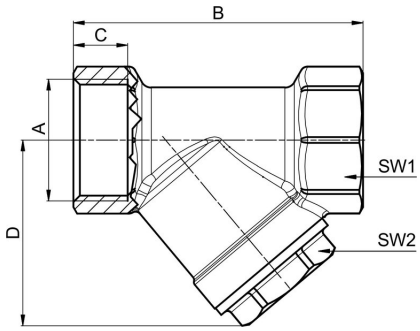

A	B	C	D	SW1	SW2	Masa [ok. kg]	Wartość Kv [m³/h]	Sitko zamienne	Typ
G3/8"	55	10	38	23	18	0,19	1,8	ES-2035-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,24	2,7	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,32	5,4	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,50	7,8	ES-2305-1"	2305-1"
G11/4"	92	16	72	52	34	0,73	12,0	ES-2305-11/4"	2305-11/4"
G11/2"	100	16	80	56	39	0,91	18,0	ES-2305-11/2"	2305-11/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	1,70	24,8	ES-2305-2"	2305-2"

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wykres ciśnienie-temperatura:

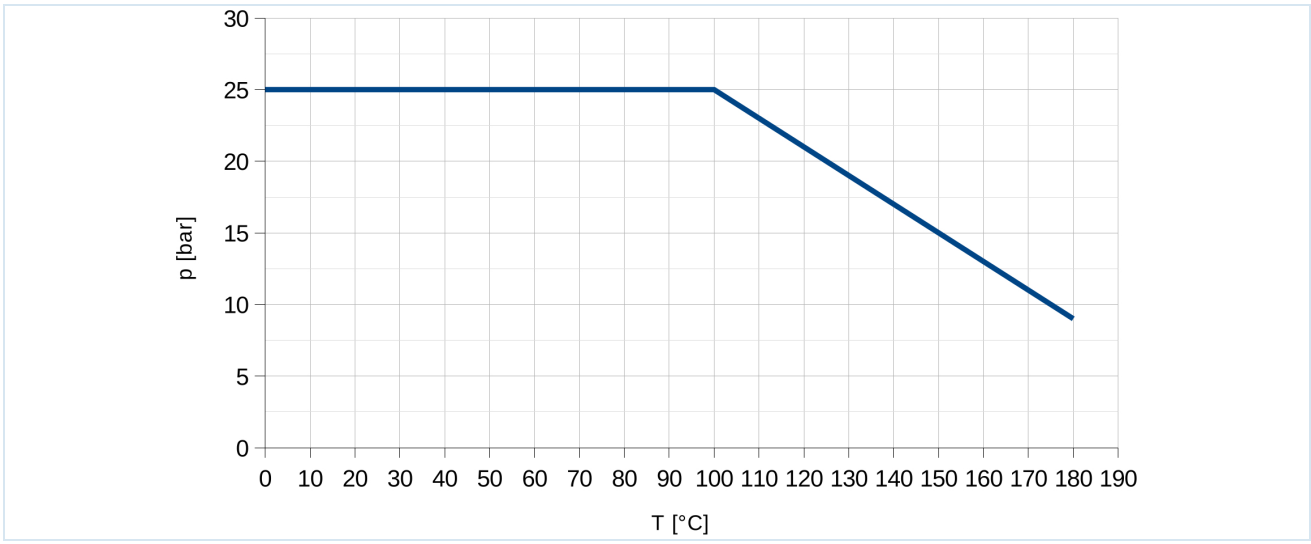

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.