

Partnership. With Guarantee.

Filtru de impurități din alamă
Serie 2305



Tip constructiv	Filtru de impurități cu sită fină încorporată, Dimensiunea ochiurilor de plasă 0,25mm
Racordare	G3/8"...G2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Alamă fără plumb, Inserție sită Oțel inoxidabil 1.4301, Garnitură capac O-Ring FKM
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-10...+180°C
Presiune nominală	maxim 25bar până la temperatura mediului de lucru 100°C, presiune de lucru admisă pentru temperaturi mai ridicate, vezi diagrama presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	orizontal


Dimensiuni

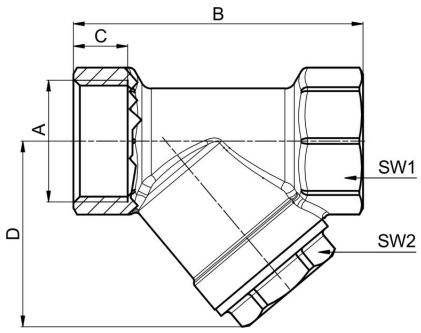

A	B	C	D	SW1	SW2	Greutate [aprox. kg]	Valoare Kv [m³/h]	Sită de înlocuire	Tip
G3/8"	55	10	38	23	18	0,19	1,8	ES-2035-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,24	2,7	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,32	5,4	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,50	7,8	ES-2305-1"	2305-1"
G11/4"	92	16	72	52	34	0,73	12,0	ES-2305-11/4"	2305-11/4"
G11/2"	100	16	80	56	39	0,91	18,0	ES-2305-11/2"	2305-11/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	1,70	24,8	ES-2305-2"	2305-2"

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Diagramă presiune-temperatură:

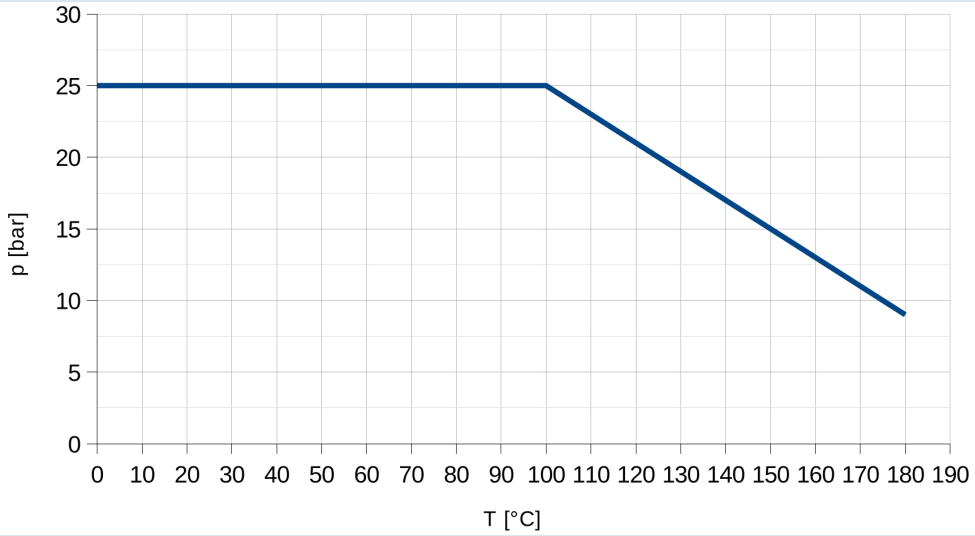

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.