

Partnership. With Guarantee.

Lovilec nečistoč iz medenine
Serija 2305



Konstrukcija	Lovilec nečistoč z vgrajenim finskim sitom, velikost mrežice 0,25mm
Priključek	G3/8"...G2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Medenina brez svinca, Filtrirni vložek Nerjavno jeklo 1.4301, Tesnilo pokrova O-tesnilo FKM
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-10...+180°C
Nazivni tlak	maksimalno 25bar do temperature medija 100°C, dovoljeni obratovalni tlak za višje temperature glejte diagram tlak-temperatura
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	vodoravno


Dimenzije

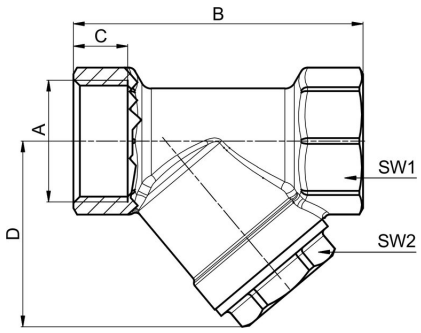

A	B	C	D	SW1	SW2	Teža [pribl. kg]	Kv-vrednost [m³/h]	Nadomestno sito	Tip
G3/8"	55	10	38	23	18	0,19	1,8	ES-2035-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,24	2,7	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,32	5,4	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,50	7,8	ES-2305-1"	2305-1"
G11/4"	92	16	72	52	34	0,73	12,0	ES-2305-11/4"	2305-11/4"
G11/2"	100	16	80	56	39	0,91	18,0	ES-2305-11/2"	2305-11/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	1,70	24,8	ES-2305-2"	2305-2"

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Diagram tlaka in temperature:

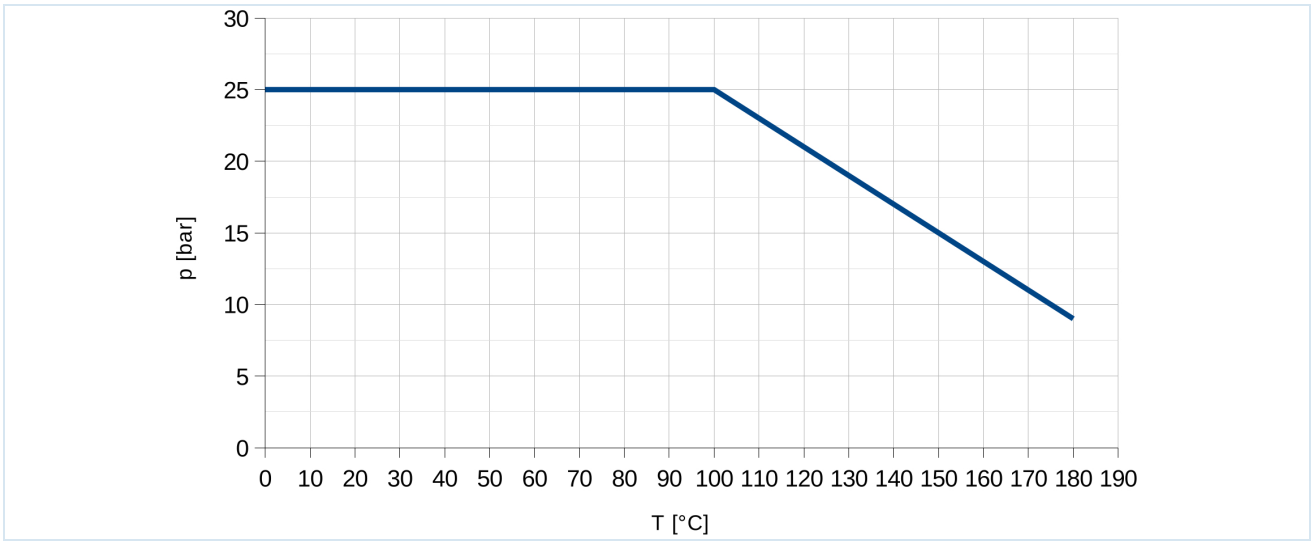

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.