

Partnership. With Guarantee.

Filter prljavštine od mesinga
Serija 2305



Konstrukcija	Hvatač nečistoća sa ugrađenim finim sitom, Veličina oka mreže 0,25mm
Priključak	G3/8"...G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Mesing bez olova, Filter uložak Nerđajući čelik 1.4301, Zaptivka poklopca O-prsten FKM
Područje primene	Gasovi i tečnosti grupe 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrebljene materijale.
Temperatura medijuma	-10...+180°C
Nazivni pritisak	maksimalno 25bar do temperature medijuma 100°C, dozvoljeni radni pritisak za više temperature vidi dijagram pritisak–temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	horizontalno


Dimenzije

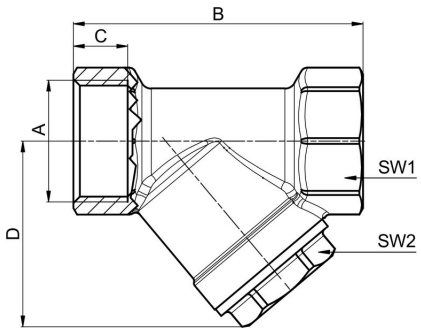

A	B	C	D	SW1	SW2	Težina [pribl. kg]	Kv vrednost [m³/h]	Rezervno sito	Tip
G3/8"	55	10	38	23	18	0,19	1,8	ES-2035-3/8"	2305-3/8"
G1/2"	59	12	40,5	28	18	0,24	2,7	ES-2305-1/2"	2305-1/2"
G3/4"	68	12,5	47,5	34	22	0,32	5,4	ES-2305-3/4"	2305-3/4"
G1"	76	13,5	59	42	28	0,50	7,8	ES-2305-1"	2305-1"
G11/4"	92	16	72	52	34	0,73	12,0	ES-2305-11/4"	2305-11/4"
G11/2"	100	16	80	56	39	0,91	18,0	ES-2305-11/2"	2305-11/2"
G2"	125	19	98,5	70	55	1,70	24,8	ES-2305-2"	2305-2"

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dijagram pritisak-temperatura:

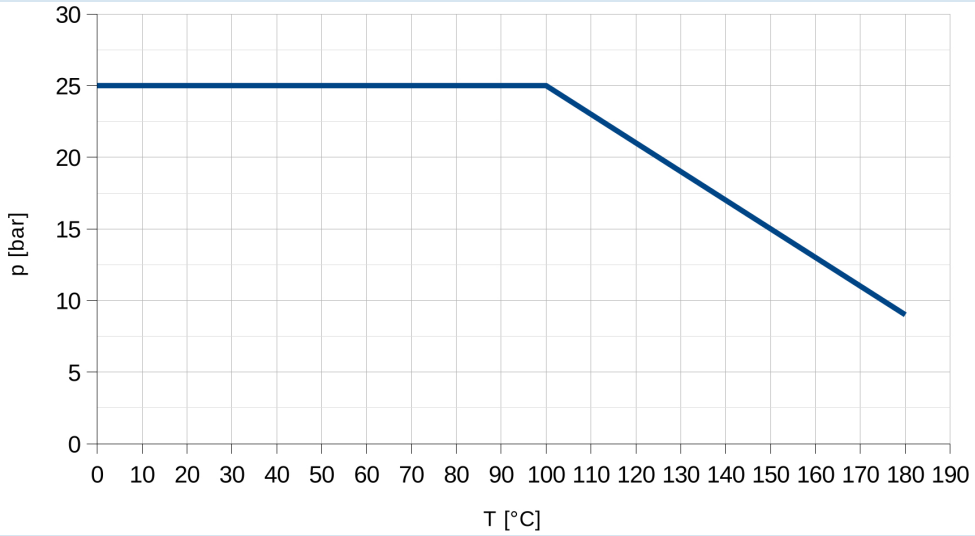

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.