Partnership. With Guarantee.


Αξονική βαλβίδα αντεπιστροφής από ανοξείδωτο χάλυβα
Σειρά CH031





Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας ελατηριωτό
Ενεργοποίηση	υδραυλικό, πνευματικός
Σύνδεση	G1/8"...G2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα και εσωτερικά μέρη Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571, Στεγανοποίηση FKM
Θερμοκρασία μέσου	-20...+200°C
Πίεση ανοίγματος	μεταξύ 0,5 και 1bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 97/23/EG, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Ειδικές εκδόσεις	άλλα πιέσεις ανοίγματος και Στεγανοποιήσεις

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

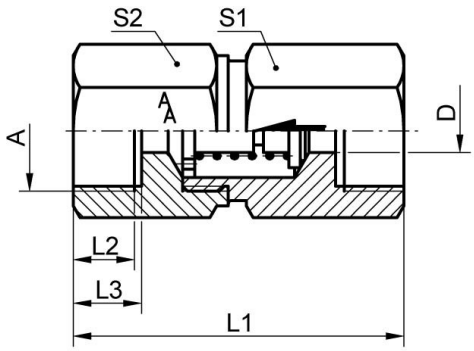

A	PN [bar]	D	L1	L2	L3	S1	S2	Τύπος
G1/8"	400	4	47	8	10	17	19	CH031-18
G1/4"	400	6	51	12	14	19	19	CH031-14
G3/8"	400	7	65	12	14	22	24	CH031-38
G1/2"	400	12	74	17	19	30	32	CH031-12
G3/4"	400	16	84	19	22	36	41	CH031-34
G1"	250	20	95	19	22	46	50	CH031-10
G11/4"	250	25	117	20	24	55	60	CH031-114
G11/2"	250	32	120	22	26	65	70	CH031-112
G2"	160	32	134	26	30	70	80	CH031-20

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG