
Partnership. With Guarantee.


Válvula antirretorno axial de acero inoxidable Serie CH031



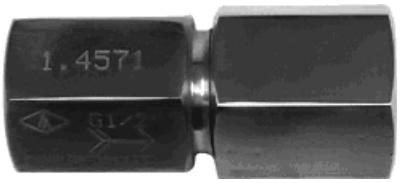

Tipo de construcción	Válvula de asiento con resorte cargado
Accionamiento	hidráulico, neumático
Conexión	G1/8"...G2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo y piezas internas Acero inoxidable 1.4571, Junta de estanqueidad FKM
Temperatura del medio	-20...+200°C
Presión de apertura	entre 0,5 y 1bar
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 97/23/EG, que no ataquen los materiales utilizados
Versiones especiales	otros presiones de apertura y Juntas de estanqueidad

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

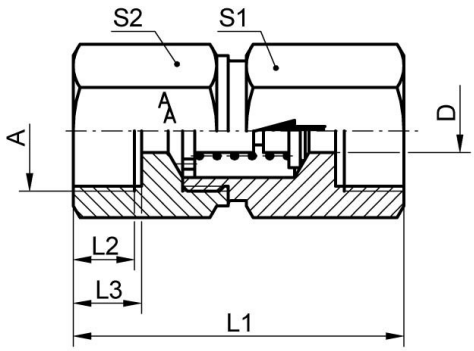

A	PN [bar]	D	L1	L2	L3	S1	S2	Tipo
G1/8"	400	4	47	8	10	17	19	CH031-18
G1/4"	400	6	51	12	14	19	19	CH031-14
G3/8"	400	7	65	12	14	22	24	CH031-38
G1/2"	400	12	74	17	19	30	32	CH031-12
G3/4"	400	16	84	19	22	36	41	CH031-34
G1"	250	20	95	19	22	46	50	CH031-10
G11/4"	250	25	117	20	24	55	60	CH031-114
G11/2"	250	32	120	22	26	65	70	CH031-112
G2"	160	32	134	26	30	70	80	CH031-20

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG