Partnership. With Guarantee.


Aksiaalinen takaiskuventtiili ruostumattomasta teräksestä
Sarja CH031





Rakenne	Istukkaventtiili jousikuormitteinen
Käyttötoiminto	hydraulinen, pneumaattinen
Liitäntä	G1/8"...G2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko ja sisäosat ruostumaton teräs 1.4571, Tiiviste FKM
Aineen lämpötila	-20...+200°C
Aukeamispaine	välillä 0,5 ja 1 bar välillä
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	Ryhmän 2 kaasut ja nesteet PED 97/23/EY:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Erikoismallit	muut avautumispaineet ja Tiivisteet

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

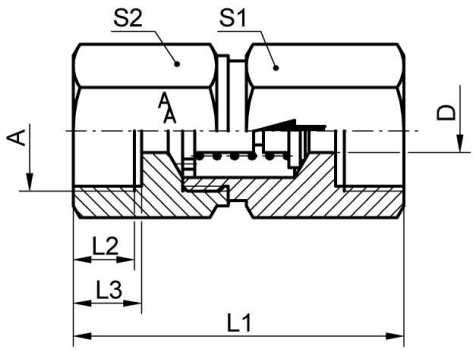

A	PN [bar]	D	L1	L2	L3	S1	S2	Tyyppi
G1/8"	400	4	47	8	10	17	19	CH031-18
G1/4"	400	6	51	12	14	19	19	CH031-14
G3/8"	400	7	65	12	14	22	24	CH031-38
G1/2"	400	12	74	17	19	30	32	CH031-12
G3/4"	400	16	84	19	22	36	41	CH031-34
G1"	250	20	95	19	22	46	50	CH031-10
G11/4"	250	25	117	20	24	55	60	CH031-114
G11/2"	250	32	120	22	26	65	70	CH031-112
G2"	160	32	134	26	30	70	80	CH031-20

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG