
Partnership. With Guarantee.


Clapet anti-retour axial en acier inoxydable Série CH031



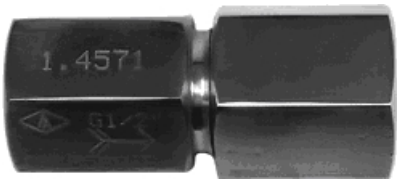

Type de construction	Soupape à siège à ressort
Actionnement	hydraulique, pneumatique
Raccordement	G1/8"...G2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps et pièces internes Acier inoxydable 1.4571, Joint d’étanchéité FKM
Température du fluide	-20...+200°C
Pression d'ouverture	entre 0,5 et 1bar
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d’application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à la PED 97/23/EG, qui n’attaquent pas les matériaux utilisés
Versions spéciales	autres pressions d’ouverture et Joints d’étanchéité

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

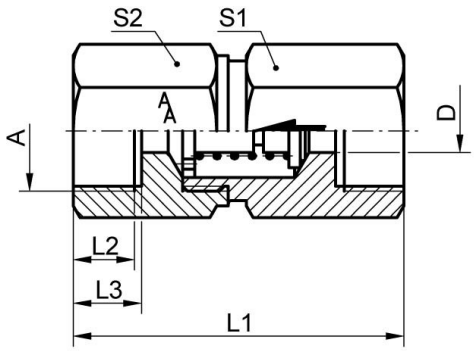

A	PN [bar]	D	L1	L2	L3	S1	S2	Type
G1/8"	400	4	47	8	10	17	19	CH031-18
G1/4"	400	6	51	12	14	19	19	CH031-14
G3/8"	400	7	65	12	14	22	24	CH031-38
G1/2"	400	12	74	17	19	30	32	CH031-12
G3/4"	400	16	84	19	22	36	41	CH031-34
G1"	250	20	95	19	22	46	50	CH031-10
G11/4"	250	25	117	20	24	55	60	CH031-114
G11/2"	250	32	120	22	26	65	70	CH031-112
G2"	160	32	134	26	30	70	80	CH031-20

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG