
Partnership. With Guarantee.


Aksijalni nepovratni ventil od nehrđajućeg čelika Serija CH031



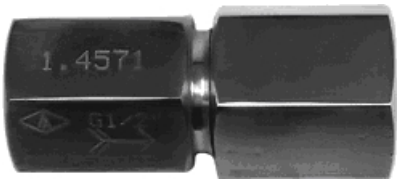

Izvedba	Ventil sa sjedištem opružni povrat
Aktiviranje	hidraulički, pneumatski
Priključak	G1/8"...G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i unutarnji dijelovi nehrđajući čelik 1.4571, Brtva FKM
Temperatura medija	-20...+200°C
Tlak otvaranja	između 0,5 i 1 bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 97/23/EG, koje ne napadaju upotrijebljene materijale
Posebne izvedbe	ostalo tlakovi otvaranja i Brtve

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

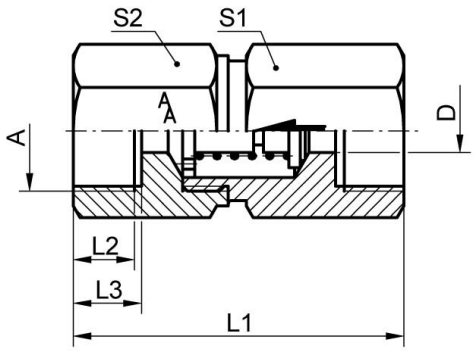

A	PN [bar]	D	L1	L2	L3	S1	S2	Tip
G1/8"	400	4	47	8	10	17	19	CH031-18
G1/4"	400	6	51	12	14	19	19	CH031-14
G3/8"	400	7	65	12	14	22	24	CH031-38
G1/2"	400	12	74	17	19	30	32	CH031-12
G3/4"	400	16	84	19	22	36	41	CH031-34
G1"	250	20	95	19	22	46	50	CH031-10
G11/4"	250	25	117	20	24	55	60	CH031-114
G11/2"	250	32	120	22	26	65	70	CH031-112
G2"	160	32	134	26	30	70	80	CH031-20

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.