
Partnership. With Guarantee.


Valvola di ritegno assiale in acciaio inox Serie CH031



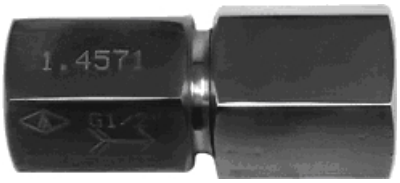

Tipo di costruzione	Valvola a sede a molla caricata
Azionamento	idraulico, pneumatico
Connessione	G1/8"...G2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo e parti interne Acciaio inox 1.4571, Guarnizione FKM
Temperatura del fluido	-20...+200°C
Pressione di apertura	tra 0,5 e 1bar
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 97/23/CE, che non aggrediscono i materiali utilizzati
Esecuzioni speciali	altri pressioni di apertura e Guarnizioni

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

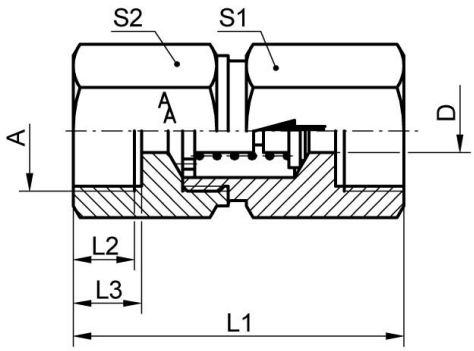

A	PN [bar]	D	L1	L2	L3	S1	S2	Tipo
G1/8"	400	4	47	8	10	17	19	CH031-18
G1/4"	400	6	51	12	14	19	19	CH031-14
G3/8"	400	7	65	12	14	22	24	CH031-38
G1/2"	400	12	74	17	19	30	32	CH031-12
G3/4"	400	16	84	19	22	36	41	CH031-34
G1"	250	20	95	19	22	46	50	CH031-10
G11/4"	250	25	117	20	24	55	60	CH031-114
G11/2"	250	32	120	22	26	65	70	CH031-112
G2"	160	32	134	26	30	70	80	CH031-20

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG