
Partnership. With Guarantee.


Supapă de sens axială din oțel inoxidabil Serie CH031



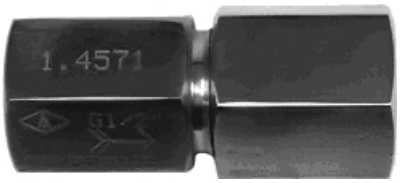

Tip constructiv	Ventil cu scaun cu arc de revenire
Acționare	hidraulic, pneumatic
Racordare	G1/8"...G2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă și piese interne oțel inoxidabil 1.4571, Garnitură de etanșare FKM
Temperatura mediului	-20...+200°C
Presiune de deschidere	între 0,5 și 1bar
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 97/23/EG, care nu atacă materialele utilizate
Execuții speciale	altele presiuni de deschidere și Garnituri de etanșare

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

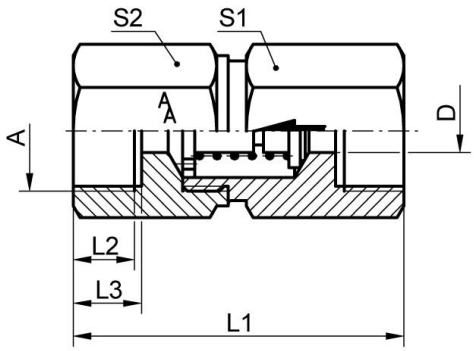

A	PN [bar]	D	L1	L2	L3	S1	S2	Tip
G1/8"	400	4	47	8	10	17	19	CH031-18
G1/4"	400	6	51	12	14	19	19	CH031-14
G3/8"	400	7	65	12	14	22	24	CH031-38
G1/2"	400	12	74	17	19	30	32	CH031-12
G3/4"	400	16	84	19	22	36	41	CH031-34
G1"	250	20	95	19	22	46	50	CH031-10
G11/4"	250	25	117	20	24	55	60	CH031-114
G11/2"	250	32	120	22	26	65	70	CH031-112
G2"	160	32	134	26	30	70	80	CH031-20

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.