


Φίλτρο ακαθαρσιών από ορείχαλκο Σειρά ST009



Τύπος κατασκευής	Φίλτρο ακαθαρσιών με ενσωματωμένο λεπτό κόσκινο, Μέγεθος πλέγματος 0,25mm
Σύνδεση	G1/4", G1"...G2" σύμφωνα με ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" σύμφωνα με ISO7/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορείχαλκος, Στοιχείο φίλτρου κόσκινου Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301, Καπάκι Ορείχαλκος; Στεγανοποίηση καπακιού FKM
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-10...+150°C
Πίεση λειτουργίας	0...25bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οριζόντιος

Διαστάσεις

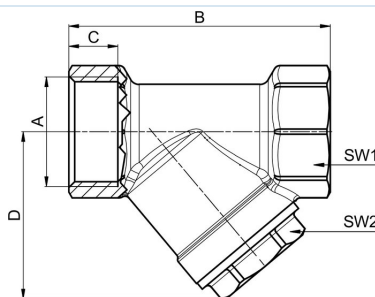

A	B	C	D	SW1	SW2	Βάρος [περ. kg]	Τιμή Kv [m³/h]	Τύπος
G1/4"	62	11,2	33	21	17	0,18	1,9	ST009-14
RP3/8"	62	11,2	33	21	17	0,16	2,6	ST009-38
RP1/2"	65	11,5	37	25	17	0,19	4,1	ST009-12
RP3/4"	75	12	46	31	27	0,31	8,4	ST009-34
G1"	90	12,5	56	38	22	0,53	12,6	ST009-10
G1 1/4"	110	15,5	71	50	22	0,9	21,6	ST009-114
G1 1/2"	120	16,5	78	55	22	1,1	28,9	ST009-112
G2"	150	18,5	94	67	32	1,93	49,0	ST009-20

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.



