


Filtre à impuretés en laiton Série ST009



Type de construction	Filtre à impuretés avec tamis fin intégré, Maille 0,25mm
Raccordement	G1/4", G1"...G2" selon ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" selon ISO7/1
Matériaux	Boîtier Laiton, Insert de tamisage Acier inoxydable 1.4301, Couvercle Laiton; Joint de couvercle FKM
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Température du fluide	-10...+150°C
Pression de service	0...25bar
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Position de montage	horizontal

Dimensions

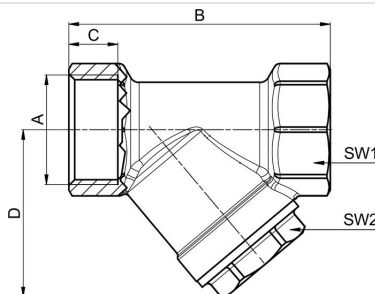

A	B	C	D	SW1	SW2	Poids [env. kg]	Valeur Kv [m³/h]	Type
G1/4"	62	11,2	33	21	17	0,18	1,9	ST009-14
RP3/8"	62	11,2	33	21	17	0,16	2,6	ST009-38
RP1/2"	65	11,5	37	25	17	0,19	4,1	ST009-12
RP3/4"	75	12	46	31	27	0,31	8,4	ST009-34
G1"	90	12,5	56	38	22	0,53	12,6	ST009-10
G1 1/4"	110	15,5	71	50	22	0,9	21,6	ST009-114
G1 1/2"	120	16,5	78	55	22	1,1	28,9	ST009-112
G2"	150	18,5	94	67	32	1,93	49,0	ST009-20

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires / Autre assortiment - A07 / Filtre à impuretés Série ST009

