


Filter nečistoća od mesinga Serija ST009



Izvedba	Hvatač nečistoća s ugrađenim filtarskim sitom fine mreže, Veličina oka mreže 0,25mm
Priključak	G1/4", G1"...G2" prema ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" prema ISO7/1
Materijali	Kućište Mjed, Filtarski uložak Nehrdajući čelik 1.4301, Poklopac Mjed; Brtva poklopca FKM
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-10...+150°C
Radni tlak	0...25bar
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	vodoravno

Dimenzije

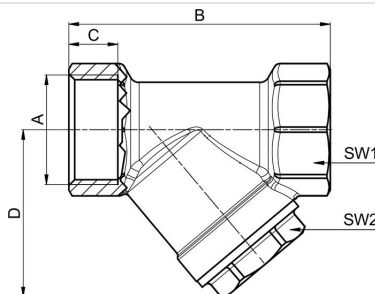

A	B	C	D	SW1	SW2	Težina [cca. kg]	Kv vrijednost [m³/h]	Tip
G1/4"	62	11,2	33	21	17	0,18	1,9	ST009-14
RP3/8"	62	11,2	33	21	17	0,16	2,6	ST009-38
RP1/2"	65	11,5	37	25	17	0,19	4,1	ST009-12
RP3/4"	75	12	46	31	27	0,31	8,4	ST009-34
G1"	90	12,5	56	38	22	0,53	12,6	ST009-10
G1 1/4"	110	15,5	71	50	22	0,9	21,6	ST009-114
G1 1/2"	120	16,5	78	55	22	1,1	28,9	ST009-112
G2"	150	18,5	94	67	32	1,93	49,0	ST009-20

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Ostali asortiman - A07 / Filtar za nečistoće Serija ST009

Verzija 5

147587 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 1 / 1

