


Filtro impurità in ottone Serie ST009



Tipo di costruzione	Filtro impurità con filtro fine integrato, Maglia della rete 0,25mm
Connessione	G1/4", G1"...G2" secondo ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" secondo ISO7/1
Materiali	Corpo alloggiamento Ottone, Inserto filtro Acciaio inox 1.4301, Coperchio Ottone; Guarnizione del coperchio FKM
Campo di impiego	Gas e liquidi del gruppo 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	-10...+150°C
Pressione di esercizio	0...25bar
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	orizzontale

Dimensioni

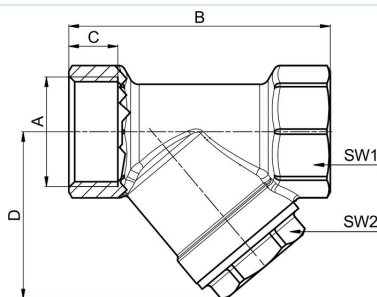

A	B	C	D	SW1	SW2	Peso [circa kg]	Valore Kv [m³/h]	Tipo
G1/4"	62	11,2	33	21	17	0,18	1,9	ST009-14
RP3/8"	62	11,2	33	21	17	0,16	2,6	ST009-38
RP1/2"	65	11,5	37	25	17	0,19	4,1	ST009-12
RP3/4"	75	12	46	31	27	0,31	8,4	ST009-34
G1"	90	12,5	56	38	22	0,53	12,6	ST009-10
G1 1/4"	110	15,5	71	50	22	0,9	21,6	ST009-114
G1 1/2"	120	16,5	78	55	22	1,1	28,9	ST009-112
G2"	150	18,5	94	67	32	1,93	49,0	ST009-20

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori / Altra gamma di prodotti - A07 / Filtro a Y Serie ST009

Versione 5

147587 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 1 / 1

