


Smussfilter i messing Serie ST009



Konstruksjonstype	Smussfilter med innebygd finfilter, Maskestørrelse 0,25mm
Tilkobling	G1/4", G1"...G2" i henhold til ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" i henhold til ISO7/1
Materialer	Hus Messing, Silinnsats Rustfritt stål 1.4301, Lokk Messing; Lokkpakning FKM
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de benyttede materialene
Mediatemperatur	-10...+150°C
Driftstrykk	0...25bar
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	horisontal

Dimensjoner

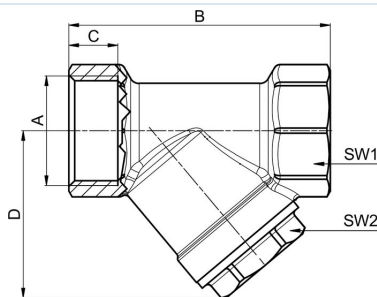

A	B	C	D	SW1	SW2	Vekt [ca. kg]	Kv-verdi [m³/h]	Type
G1/4"	62	11,2	33	21	17	0,18	1,9	ST009-14
RP3/8"	62	11,2	33	21	17	0,16	2,6	ST009-38
RP1/2"	65	11,5	37	25	17	0,19	4,1	ST009-12
RP3/4"	75	12	46	31	27	0,31	8,4	ST009-34
G1"	90	12,5	56	38	22	0,53	12,6	ST009-10
G1 1/4"	110	15,5	71	50	22	0,9	21,6	ST009-114
G1 1/2"	120	16,5	78	55	22	1,1	28,9	ST009-112
G2"	150	18,5	94	67	32	1,93	49,0	ST009-20

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

