


Vuilvervang van messing Serie ST009



Constructie	Vuilvervang met ingebouwd fijnzeef, Maaswijdte 0,25mm
Aansluiting	G1/4", G1"...G2" volgens ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" volgens ISO7/1
Materialen	Behuizing Messing, Zeefinzetstuk Roestvrij staal 1.4301, Deksel Messing; Dekselafdichting FKM
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	-10...+150°C
Bedrijfsdruk	0...25bar
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	horizontaal

Afmetingen

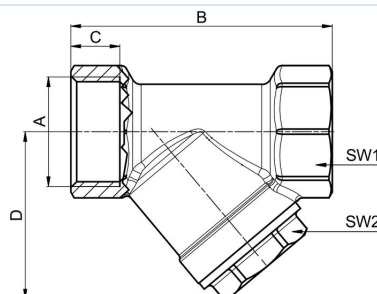

A	B	C	D	SW1	SW2	Gewicht [ca. kg]	Kv-waarde [m³/h]	Type
G1/4"	62	11,2	33	21	17	0,18	1,9	ST009-14
RP3/8"	62	11,2	33	21	17	0,16	2,6	ST009-38
RP1/2"	65	11,5	37	25	17	0,19	4,1	ST009-12
RP3/4"	75	12	46	31	27	0,31	8,4	ST009-34
G1"	90	12,5	56	38	22	0,53	12,6	ST009-10
G1 1/4"	110	15,5	71	50	22	0,9	21,6	ST009-114
G1 1/2"	120	16,5	78	55	22	1,1	28,9	ST009-112
G2"	150	18,5	94	67	32	1,93	49,0	ST009-20

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren / Overig assortiment - A07 / Vuilvervang Serie ST009

Versie 5

147587 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 1 / 1

