


Smutsfilter av mässing Serie ST009



Konstruktionstyp	Smutsfilter med inbyggt finmaskigt silfilter, Maskvidd 0,25mm
Anslutning	G1/4", G1"...G2" enligt ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" enligt ISO7/1
Material	Hus Mässing, Silinsats Rostfritt stål 1.4301, Lock Mässing; Locktätning FKM
Användningsområde	Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	-10...+150°C
Drifttryck	0...25bar
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	horisontell

Mått

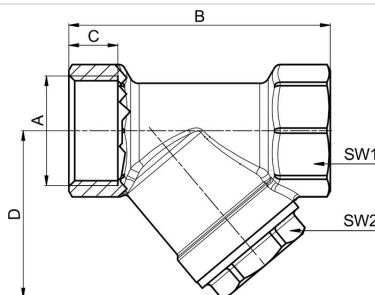

A	B	C	D	SW1	SW2	Vikt [ca. kg]	Kv-värde [m³/h]	Typ
G1/4"	62	11,2	33	21	17	0,18	1,9	ST009-14
RP3/8"	62	11,2	33	21	17	0,16	2,6	ST009-38
RP1/2"	65	11,5	37	25	17	0,19	4,1	ST009-12
RP3/4"	75	12	46	31	27	0,31	8,4	ST009-34
G1"	90	12,5	56	38	22	0,53	12,6	ST009-10
G1 1/4"	110	15,5	71	50	22	0,9	21,6	ST009-114
G1 1/2"	120	16,5	78	55	22	1,1	28,9	ST009-112
G2"	150	18,5	94	67	32	1,93	49,0	ST009-20

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckregulatorer, säkerhetsventiler och tillbehör / Övrigt sortiment - A07 / Smutsfilter Serie ST009

Version 5

147587 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 1 / 1

