




2/2 - Vie elettrovalvola coassiale a solenoide - ad azionamento diretto Serie CVT/CVF-32



Tipo di costruzione	2/2 - Elettrovalvola coassiale 2/2 vie, ad azionamento diretto, normalmente chiuso (NC) oppure de-energizzato aperto
Funzionamento	scaricato in pressione, con ritorno a molla
Diametro nominale	DN 32mm
Connessione	CVT: G11/4"...G11/2", CVF: Flange PN16/40//64/100, Flange e filettature speciali su richiesta
Campo di pressione	0...16, 0...40, 0...63 oppure 0...100bar
Contropressione	P2 > P1, disponibile (max. 16bar)
Materiali	a scelta Corpo Ottone, Ottone nichelato, Acciaio nichelato, Acciaio zincato, senza metalli non ferrosi oppure Acciaio inox Sede valvola Plastica su metallo, Materiali di tenuta NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Le indicazioni sui materiali delle versioni si riferiscono esclusivamente alle parti di collegamento della valvola a contatto con il fluido.
Fluidi	gassoso - liquido - ad alta viscosità - gelatinoso - sporco
Direzione del flusso	A → B, secondo Marcatura, (Versione speciale alternato max. 16bar)
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido, Staffa di fissaggio su richiesta
Posizione di montaggio	a piacere
Vuoto Tasso di perdita	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Valore Kv	14,1m³/h
Cicli di commutazione	120/min.
Tempo di commutazione	SU 440ms, CHIUSO 250ms
Temperatura del fluido	-20...+100°C (Versione speciale -40...+160°C)
Temperatura ambiente	-20...+80°C
Collaudi	su richiesta LR/GL/EN10204
Peso	CVT 13,5kg, CVF 17,5kg
Opzioni	Prove-vuoto con certificato, Finecorsa induttivo (Normalmente chiuso (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Finecorsa induttivo NAMUR (+ Amplificatore di commutazione), Finecorsa meccanico (Deviatore), Versione ATEX, chiusura ammortizzata, Azionamento manuale di emergenza

Tipo di tensione	Tensione alternata e continua
Tensione standard	230V/40-60Hz, 24VDC, amm. fluttuazione di tensione consentita ±10%
Tensioni speciali	su richiesta

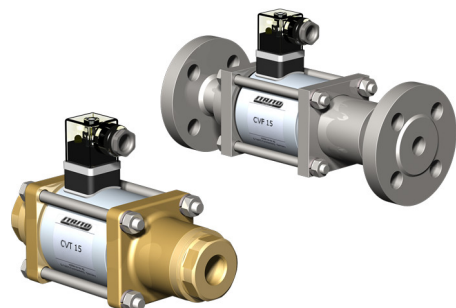



Icomatic Versione in plastica
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Versione in metallo
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Deviatore

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Valvole speciali / Valvole coassiali / Valvole coassiali a solenoide 2/2 vie Serie CVT.../CVF... / [CVT-32...] Valvole coassiali a solenoide 2/2 vie CVT-32...

