




2/2 - Válvula solenoide coaxial de 2/2 vías - accionamiento directo Serie CVT/CVF-25



Tipo de construcción	2/2 - Válvula solenoide coaxial de 2/2 vías, accionamiento directo, normalmente cerrado (NC) o sin corriente abierto
Modo de funcionamiento	aliviado de presión, con retorno por resorte
Diámetro nominal	DN 25mm
Conexión	CVT: G1"...G11/2", CVF: Bidas PN16/40/100 , Bidas y roscas especiales bajo pedido
Rango de presión	0...16, 0...40, 0...63 o 0...100bar, > 100bar bajo pedido
Contrapresión	P2 > P1, disponible (máx. 16bar)
Materiales	opcionalmente Cuerpo Latón, Latón niquelado, Acero niquelado, Acero galvanizado, sin metales no ferrosos o Acero inoxidable Asiento de válvula Plástico sobre metal, Materiales de sellado NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Las indicaciones de material de las ejecuciones se refieren exclusivamente a las piezas de conexión de la válvula en contacto con el medio.
Medios	gaseoso - líquido - alta viscosidad - gelatinoso - sucio
Dirección de flujo	A → B, según Marcado, (Versión especial alternante máx. 16bar)
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas, Escuadra de fijación bajo pedido
Posición de montaje	cualquiera
Vacío Tasa de fuga	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Valor Kv	11,2m³/h
Ciclos de conmutación	130/min.
Tiempo de conmutación	ENCENDIDO 130ms, CERRADO 130ms
Temperatura del medio	-20...+100°C (Versión especial -40...+160°C)
Temperatura ambiente	-20...+80°C
Aprobaciones	bajo pedido LR/GL/EN10204
Peso	CVT 8,0kg, CVF 10,5kg
Opciones	Pruebas de vacío con certificado, Final de carrera inductivo/a (Normalmente cerrado PNP- Icomatic/Balluf), Final de carrera inductivo/a NAMUR (+ Amplificador de conmutación), Final de carrera mecánico (Conmutador), Versión ATEX, cierre amortiguado, Accionamiento manual de emergencia, Versión TÜV, Versión DVGW
Tipo de tensión	Tensión alterna y continua
Tensión estándar	230V/40-60Hz, 24VDC, fluctuación de tensión adm. ±10%

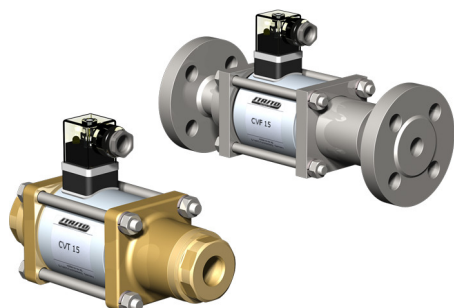

Tensiones especiales	bajo pedido
Sistema magnético	DC Solenoide de corriente continua, AC Solenoide de corriente continua con rectificador integrado (más de 100°C con rectificador separado)
Clase de aislamiento	H 180°C
Consumo de corriente	Bobina N 24VDC 2,66A, 230VAC 0,36A, Bobina H 24VDC 2,66A, 230VAC 0,36A
Ciclo de trabajo	100% Ciclo de trabajo (funcionamiento continuo)
Grado de protección	IP65 según EN 60529 con conector de equipo correctamente montado (protección contra la entrada de polvo y agua a chorro)
Contenido del suministro	incl. toma de aparato según EN175301-803-Forma A (anteriormente DIN43650)-Entrada de cable M16x1,5
opcional	Conector de equipo según DESINA, Conector de equipo según VDMA, Caja de conexiones M16x1,5 bajo pedido
Equipamiento adicional	Conector luminoso con varistor
Datos de pedido	Diámetro nominal, Conexión, Función NC/NO, Presión de funcionamiento, Caudal, Medio, Temperatura del medio, Temperatura ambiente, Tensión nominal, Tensión nominal Final de carrera
Nota de aplicación	El dimensionamiento técnico de las válvulas se realiza en función del medio y de la aplicación, lo que puede dar lugar a desviaciones respecto a las especificaciones generales indicadas en la hoja de datos en cuanto a ejecución, materiales de estanqueidad y parámetros característicos.. En caso de datos de pedido o de aplicación imprecisos o incompletos, existe el riesgo de un dimensionamiento técnico incorrecto de las válvulas para el uso previsto.. Esto puede tener como consecuencia que las propiedades físicas y/o químicas de los materiales o juntas utilizados sean insuficientes para el uso previsto..

Dimensiones

CVT-25 Función NC

CVF-25 Función NO

Longitudes de montaje	L1	L2	L3
Estándar, ATEX Zonas 2, 22	246	178	302
ATEX Zonas 1, 21	246	192	302
Estándar, ATEX Zonas 2, 22, con 1/2 finales de carrera inductivos	287	219	34
ATEX Zonas 1, 21, con 1/2 finales de carrera inductivos	299	345	355
Estándar, ATEX Zonas 2, 22, Versión de accionamiento manual de emergencia (Hd) Hd con 1/2 finales de carrera inductivos	299	231	355
ATEX Zonas 1, 21, Versión de accionamiento manual de emergencia (Hd) Hd con 1/2 finales de carrera inductivos	299	245	355
con finales de carrera mecánicos	287	219	343

Brida PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	115	85	14
40	EN 1092-1	115	85	14
100	EN 1092-1	140	100	18

Los soportes de fijación deben pedirse por separado

Conexiones eléctricas



M12x1 DESINA / VDMA



DIN EN 175301-803



Caja de conexiones



Conector forma A
DIN EN 175301-803


Final de carrera



Icomatic Versión de plástico
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Versión metálica
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Conmutador

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

[Válvulas](#) / [Válvulas especiales](#) / [Válvulas coaxiales](#) / [Válvulas solenoides coaxiales de 2/2 vías Serie CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-25...\] Válvulas solenoides coaxiales de 2/2 vías CVT-25...](#)

