




2/2 - Putni koaksijalni elektromagnetski ventil - izravno upravljan Serija CVT/CVF-25



Izvedba	2/2 - 2/2-putni koaksijalni elektromagnetski ventil, izravno upravljan, bez napona zatvoren ili bez napona otvoreno
Način rada	rasterećen tlaka, s opružnim povratom
Nazivni promjer	DN 25mm
Priključak	CVT: G1"...G11/2", CVF: Prirubnice PN16/40/100 , Specijalne prirubnice i navoji na upit
Raspon tlaka	0...16, 0...40, 0...63 ili 0...100bar, > 100bar na upit
Protutlak	P2 > P1, dostupno (maks. 16bar)
Materijali	po izboru Tijelo Mjed, Mjed poniklanjeno, Čelik niklan (poniklan), Čelik pocinčan, bez obojenih metala ili Nehrđajući čelik Sjedište ventila Plastika na metalu, Brtveni materijali NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Podaci o materijalima izvedbi odnose se isključivo na priključne dijelove ventila koji dolaze u dodir s medijem
Mediji	plinovit - tekuće - visoke viskoznosti - želatinozan - onečišćeno
Smjer protoka	A → B, prema Oznaka, (Specijalna izvedba naizmjenično maks. 16bar)
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav, Montažni kutnik na upit
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vakuum Stopa curenja	$< 10^{-6} \text{mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
Kv vrijednost	11,2m³/h
Preklopni ciklusi	130/min.
Vrijeme preklapanja	UKLJUČENO 130ms, ZATVORENO 130ms
Temperatura medija	-20...+100°C (Specijalna izvedba -40...+160°C)
Temperatura okoline	-20...+80°C
Preuzimanja	na upit LR/GL/EN10204
Težina	CVT 8,0kg, CVF 10,5kg
Opcije	Ispitivanja vakuma s certifikatom, Granični prekidač induktivno (Normalno zatvoren (NC) PNP-Icomatic/Balluf), Granični prekidač induktivno NAMUR (+ Pojačalo preklapanja), Granični prekidač mehanički (Preklopni kontakt), Izvedba ATEX, prigušeno zatvaranje, Ručna pomoćna aktivacija, Izvedba TÜV, Izvedba DVGW
Vrsta napona	Izmjenični i istosmjerni napon
Standardni napon	230V/40-60Hz, 24VDC, dopušteno odstupanje napona ±10%
Posebni naponi	na upit

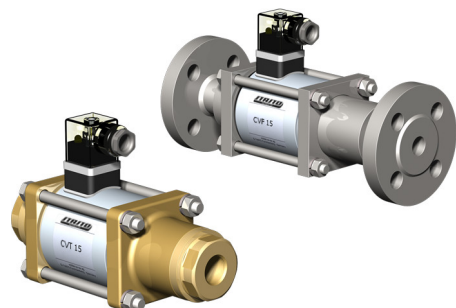

Magnetski sustav	DC Istosmjerni elektromagnet, AC Istosmjerni magnet s integriranim ispravljačem (iznad 100°C s odvojenim ispravljačem)
Klasa izolacije	H 180°C
Potrošnja struje	N-zavojnica 24VDC 2,66A, 230VAC 0,36A, H-zavojnica 24VDC 2,66A, 230VAC 0,36A
Radni ciklus	100% Radni ciklus (kontinuirani rad)
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Sadržaj isporuke	uklj. uređajna utičnica prema EN175301-803-Form A (ranije DIN43650)-Kabelski uvod M16x1,5
opcionalno	Utični konektor prema DESINA, Uređajni utikač prema VDMA, Priključna kutija M16x1,5 na upit
Dodatna oprema	Svjetleći utikač s varistorom
Podaci za naručivanje	Nazivni promjer, Priključak, Funkcija NC/NO, Radni tlak, Protok protoka, Medij, Temperatura medija, Temperatura okoline, Nazivni napon, Nazivni napon Granični prekidač
Napomena za primjenu	Tehničko dimenzioniranje ventila provodi se specifično za medij i primjenu, što može dovesti do odstupanja od općih podataka navedenih u podatkovnom listu u pogledu izvedbe, brtvениh materijala i karakterističnih vrijednosti.. Kod netočnih ili nepotpunih podataka za narudžbu odnosno podataka o primjeni postoji opasnost od pogrešnog tehničkog dimenzioniranja ventila za željenu namjenu uporabe. To može imati za posljedicu da su fizikalna i/ili kemijska svojstva upotrijebljenih materijala ili brtvi nedostatna za predviđenu namjenu uporabe.

Dimenzije

CVT-25 Funkcija NC

CVF-25 Funkcija NO

Ugradbene duljine	L1	L2	L3
Standardno, ATEX Zone 2, 22	246	178	302
ATEX Zone 1, 21	246	192	302
Standardno, ATEX Zone 2, 22, s 1/2 induktivnim krajnjim prekidačima	287	219	34
ATEX Zone 1, 21, s 1/2 induktivnim krajnjim prekidačima	299	345	355
Standardno, ATEX Zone 2, 22, Ručna izvedba za hitno zaustavljanje (Hd) Hauba s 1/2 ind. graničnim prekidačima	299	231	355
ATEX Zone 1, 21, Ručna izvedba za hitno zaustavljanje (Hd) Hauba s 1/2 ind. graničnim prekidačima	299	245	355
s mehaničkim krajnjim prekidačima	287	219	343

Prirubnica PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	115	85	14
40	EN 1092-1	115	85	14
100	EN 1092-1	140	100	18

Montažni kutnici naručuju se zasebno

Električni priključci



M12x1 DESINA / VDMA



DIN EN 175301-803



Priključna kutija



Utikač oblika A
DIN EN 175301-803


Granični prekidač



Icomatic Izvedba od plastike
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metalna izvedba
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Preklopni kontakt

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

[spojnice](#) / [Specijalni armature](#) / [Koaksijalni ventili](#) / [2/2-putni koaksijalni elektromagnetski ventili Serija CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-25...\] 2/2-putni koaksijalni elektromagnetski ventili CVT-25...](#)

Verzija 5

148866 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

