




2/2 - Vägs koaxialmagnetventil - direktstyrd Serie CVT/CVF-25



Konstruktionstyp	2/2 - 2/2-vägs koaxialt magnetventil, direktstyrd, strömlöst stängd eller strömlöst öppen
Funktionsprincip	tryckavlastad, med fjäderretur
Nominell diameter	DN 25mm
Anslutning	CVT: G1"...G1 1/2", CVF: Flänsar PN16/40/100 , Specialflänsar och -gångor på begäran
Tryckområde	0...16, 0...40, 0...63 eller 0...100bar, > 100bar på förfrågan
Mottryck	P2 > P1, tillgänglig för leverans (max. 16bar)
Material	valfritt Hus Mässing, Mässing förnicklad, Stål förnicklad, Stål förzinkad, fri från icke-järnmetaller eller Rostfritt stål Ventilsäte Plast på metall, Tätningsmaterial NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Materialuppgifterna för utförandena avser uteslutande de ventilanslutningsdelar som kommer i kontakt med mediet
Media	gasformig - flytande - högviskös - geléartad - nedsmutsad
Flödesriktning	A → B, enligt Märkning, (Specialutförande ömsesidig max. 16bar)
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem, Monteringsvinkel på förfrågan
Monteringsläge	valfri
Vakuüm Läckagegrad	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Kv-värde	11,2m³/h
Kopplingscykler	130/min.
Omkopplingstid	PÅ 130ms, STÄNGD 130ms
Medietemperatur	-20...+100°C (Specialutförande -40...+160°C)
Omgivningstemperatur	-20...+80°C
Godkännanden	på förfrågan LR/GL/EN10204
Vikt	CVT 8,0kg, CVF 10,5kg
Tillval	Provningar-vakuüm med certifikat, Ändlägesbrytare induktiv (Normalt stängd (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Ändlägesbrytare induktiv NAMUR (+ Kopplingsförstärkare), Ändlägesbrytare mekanisk (Växelkontakt), Utförande ATEX, dämpat stängande, Manuell nödbetjäning, Utförande TÜV, Utförande DVGW

Spänningstyp	Växel- och likspänning
Standardspänning	230V/40-60Hz, 24VDC, tillåten spänningsvariation ±10%
Specialspänningar	på förfrågan
Magnetsystem	DC Likströmsmagnet, AC Likströmsmagnet med integrerad likriktare (över 100°C med separat likriktare)

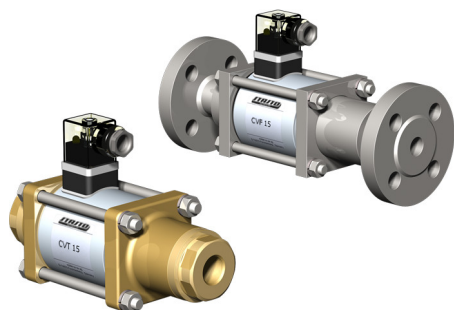

Isolationsklass	H 180°C
Strömförbrukning	N-spole 24VDC 2,66A, 230VAC 0,36A, H-spole 24VDC 2,66A, 230VAC 0,36A
Inkopplingsgrad	100% Inkopplingsgrad (kontinuerlig drift)
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (skydd mot damminträngning och spolvatten)
Leveransomfattning	inkl. Apparatuttag enligt EN175301-803-Form A (tidigare DIN43650)-Kabelingång M16x1,5
valfri	Apparatkontakt enligt DESINA, Apparatkontakt enligt VDMA, Kopplingsdosa M16x1,5 på förfrågan
Tilläggsutrustning	Belyst kontakt med varistor
Beställningsuppgifter	Nominell diameter, Anslutning, Funktion NC/NO, Drifttryck, Flödesmängd, Medium, Medietemperatur, Omgivningstemperatur, Märkspänning, Märkspänning Ändlägesbrytare
Användningsanvisning	Den tekniska dimensioneringen av ventiler sker medium- och applikationsspecifikt, vilket kan leda till avvikelser från de allmänna uppgifter som anges i databladet avseende utförande, tätningmaterial och karakteristiska värden.. Vid otydliga eller ofullständiga beställningsuppgifter respektive applikationsdata finns risk för en teknisk dimensionering av ventiler som är felaktig för avsett användningsändamål. Detta kan medföra att de fysikaliska och/eller kemiska egenskaperna hos de använda materialen eller tätningarna för det avsedda användningsändamålet är otillräckliga.

Mått

CVT-25 Funktion NC

CVF-25 Funktion NO

Bygglängder	L1	L2	L3
Standard, ATEX Zoner 2, 22	246	178	302
ATEX Zoner 1, 21	246	192	302
Standard, ATEX Zoner 2, 22, med 1/2 induktiva ändlägesgivare	287	219	34
ATEX Zoner 1, 21, med 1/2 induktiva ändlägesgivare	299	345	355
Standard, ATEX Zoner 2, 22, Handnödfunktion (Hd) Hd med 1/2 ind. ändlägesbrytare	299	231	355
ATEX Zoner 1, 21, Handnödfunktion (Hd) Hd med 1/2 ind. ändlägesbrytare	299	245	355
med mekaniska ändlägesbrytare	287	219	343

Fläns PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	115	85	14
40	EN 1092-1	115	85	14
100	EN 1092-1	140	100	18

Monteringsvinklar beställs separat

Elektriska anslutningar

			
M12x1 DESINA / VDMA	DIN EN 175301-803	Kopplingsdosa	Form A kontakt don DIN EN 175301-803

Ändlägesbrytare



Icomatic Plastutförande
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metallutförande
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Växelkontakt

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Ventiler](#) / [Specialarmaturer](#) / [Koaxialventiler](#) / [2/2-vägs koaxiala magnetventiler Serie CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-25...\] 2/2-vägs koaxiala magnetventiler CVT-25...](#)

