




2/2 - Putni koaksijalni elektromagnetski ventil - izravno upravljan Serija CVT/CVF-50



Izvedba	2/2 - 2/2-putni koaksijalni elektromagnetski ventil, izravno upravljan, bez napona zatvoren ili bez napona otvoreno
Način rada	rasterećen tlaka, s opružnim povratom
Nazivni promjer	DN 50mm
Priključak	CVT: G2", CVF: Prirubnica PN16, Specijalne prirubnice i navoji na upit
Raspon tlaka	0...16bar
Protutlak	P2 > P1, dostupno (maks. 16bar)
Materijali	po izboru Tijelo Mjed, Mjed poniklanjeno, Čelik niklan (poniklan), Čelik pocinčan, bez obojenih metala ili Nehrđajući čelik Sjedište ventila Plastika na metalu, Brtveni materijali NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Podaci o materijalima izvedbi odnose se isključivo na priključne dijelove ventila koji dolaze u dodir s medijem
Mediji	plinovit - tekuće - visoke viskoznosti - želatinozan - onečišćeno
Smjer protoka	A → B, prema Oznaka, (Specijalna izvedba naizmjenično maks. 10bar)
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav, Montažni kutnik na upit
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vakuum Stopa curenja	$< 10^{-6} \text{mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
Kv vrijednost	38m³/h
Preklopni ciklusi	40/min.
Vrijeme preklapanja	UKLJUČENO 400ms, ZATVORENO 400ms
Temperatura medija	-20...+80°C (Specijalna izvedba -20...+120°C)
Temperatura okoline	-20...+80°C
Preuzimanja	na upit LR/DNV/EN10204
Težina	CVT 25,5kg, CVF 31,0kg
Opcije	Ispitivanja vakuma s certifikatom, Granični prekidač induktivno (Normalno zatvoren (NC) PNP-Icomatic/Balluf), Granični prekidač induktivno NAMUR (+ Pojačalo preklapanja), Izvedba ATEX, prigušeno zatvaranje, Ručna pomoćna aktivacija

Vrsta napona	Izmjenični i istosmjerni napon
Standardni napon	230V/40-60Hz, 24VDC, dopušteno odstupanje napona +5% / -10%
Posebni naponi	na upit

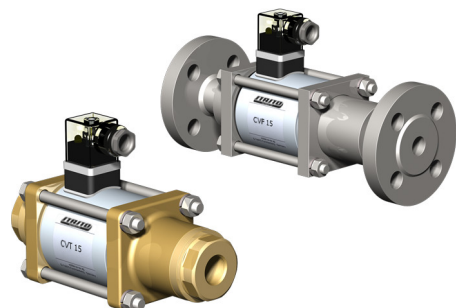

Granični prekidač



Icomatic Izvedba od plastike
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metalna izvedba
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Preklopni kontakt

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

[spojnice](#) / [Specijalni armature](#) / [Koaksijalni ventili](#) / [2/2-putni koaksijalni elektromagnetski ventili Serija CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-50...\] 2/2-putni koaksijalni elektromagnetski ventili CVT-50...](#)

