




2/2 -Veis koaksial magnetventil - direktevirkende Serie CVT/CVF-50



Konstruksjonstype	2/2 - veis coax magnetventil, direktevirkende, strømløst lukket eller strømløs åpen
Funksjonsmåte	trykkavlastet, med fjærretur
Nominell diameter	DN 50mm
Tilkobling	CVT: G2", CVF: Flens PN16, Spesialflenser og -gjenger på forespørsel
Trykkområde	0...16bar
Mottrykk	P2 > P1, tilgjengelig (maks. 16bar)
Materialer	valgfritt Kropp Messing, Messing forniklet, Stål forniklet, Stål forsinket, fri for ikke-jernholdige metaller eller Rustfritt stål Ventilsete Plast på metall, Tetningsmaterialer NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Materialangivelsene for utførelsene gjelder utelukkende ventiltilkoblingsdelene som kommer i berøring med mediet
Medier	gassformig - flytende - høyviskøs - geléaktig - tilsmusset
Strømningsretning	A → B, i henhold til merking, (Spesialutførelse vekselvis maks. 10bar)
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem, Monteringsvinkel på forespørsel
Monteringsposisjon	valgfri
Vakuumbekleppelse	$< 10^{-6} \text{mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
Kv-verdi	38m³/h
Koblingssyklus	40/min.
Omkoblingstid	PÅ 400ms, PÅLUKKET 400ms
Mediatemperatur	-20...+80°C (Spesialutførelse -20...+120°C)
Omgivelsestemperatur	-20...+80°C
Godkjenninger	på forespørsel LR/DNV/EN10204
Vekt	CVT 25,5kg, CVF 31,0kg
Alternativer	Vakuumbekleppelse med sertifikat, Endebryter induktiv (Normalt lukket (NC) PNP- Icomatic/Balluff), Endebryter induktiv NAMUR (+ Signalforkerker), Utførelse ATEX, dempet lukkende, Manuell nødbetjening

Spenningsstype	Veksel- og likespenning
Standardspenning	230V/40-60Hz, 24VDC, tillatt spenningsvariasjon +5% / -10%
Spesialspenninger	på forespørsel
Magnetsystem	DC Likestrømmagnet, AC Likestrømmagnet med integrert likeretter (over 100°C med separat likeretter)
Isolasjonsklasse	H 180°C

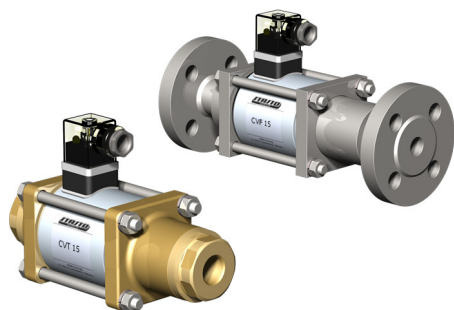

Endebryter



Icomatic Plastutførelse
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metallutførelse
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Vekselkontakt

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Armaturer](#) / [Spesialarmaturer](#) / [Koaksialventiler](#) / [2/2-veis koaksiale magnetventiler Serie CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-50...\] 2/2-veis koaksiale magnetventiler CVT-50...](#)

