




2/2 - Vejs koaksialventil - pilotstyret, DN50 Serie CVTE/CVFE-50




Typebetegnelse	CVTE-50, CVFE-50, med pilotventil CVTE-P-50, CVFE-P-50
Konstruktionstype	2/2-vejs koaksialventil, pilotstyret, strømløst lukket eller strømløs åben
Funktionsmåde	trykløst, med fjederretur
Nominel diameter	DN 50mm
Tilslutning	CVTE: G2", CVFE: Flanger PN63/100, Specialflanger og -gevind på forespørgsel
Trykområde	0...63 eller 0...100bar, > 100bar på forespørgsel
Modtryk	P2 > P1, kan leveres (maks. 16bar)
Materialer	Hus valgfrit Stål forzinket, Stål forniklet, ikke-jernholdig metalfri eller Rustfrit stål Ventilsæde Plast på metal, Tætningsmaterialer PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Materialeangivelserne for udførelserne vedrører udelukkende de ventiltilslutningsdele, der kommer i berøring med mediet
Medier	gasformig - flydende - tilmudset - højviskøs - geléagtig - pastaformet
Strømningsretning	A → B, i henhold til Mærkning, (Specialudførelse vekselvis maks. 16bar)
Monteringstype	Montering i stift rørsystem, Monteringsvinkel på forespørgsel
Monteringsposition	vilkårlig
Vakuüm Lækagerate	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Kv-værdi	43,0m³/h
Koblingscyklusser	100/min.
Omkoblingstid	TIL 150...3000ms, LUKKET 150...3000ms
Dæmpning	TIL/LUKKET: ved drosling af pilotventilen
Medietemperatur	med påflanget pilotventil op til +60°C (Pilotventil uden for Temperaturområde Medietemperatur maks. 160°C)
Omgivelsestemperatur	med påflangt pilotventil op til +50°C
Manuel nødaktivering	via pilotventil
Godkendelser	på forespørgsel LR/DNV/EN10204
Vægt	CVTE 12,3kg, CVFE 18,7kg
Optioner	Vakuümprøvninger med certifikat, Endestopkontakt induktiv (Normalt lukket (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Endestopkontakt induktiv NAMUR (+ Skifteforstærker), Endestopkontakt mekanisk (Skiftekontakt), Skilletilslutninger, Lækagetilslutninger, Udførelse ATEX Ex II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / Ex II 2D Ex h IIIC T-40°C...+195°C Db

Spændingstype	Veksel- og jævnspænding
---------------	-------------------------

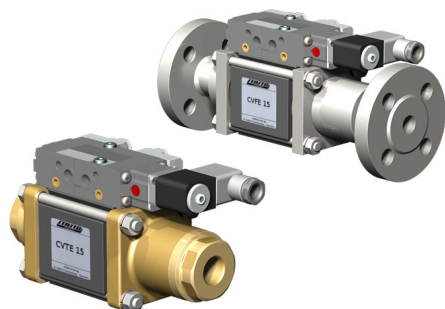

Standardspænding	230V/50Hz, 24VDC, till. spændingsvariationer ±10%
Specialspændinger	på forespørgsel
Effektforbrug	DC: 4,8W (2,5W på forespørgsel), AC: Tilspændingsmoment 11,0VA, Holdekraft 8,5VA
Indkoblingsvarighed	100% (Kontinuerlig drift)
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (Beskyttelse mod støvindtrængning og strålevand)
Leveringsomfang	inkl. Apparatstikdåse i henhold til EN175301-803-Form B hhv. Industriform - Kabelindgang M16x1,5
valgfri	Magnetspole M12-DESINA, Magnetspole M12-VDMA
Ekstraudstyr	Lysstik med varistor
Eksplodingsbeskyttelse valgfri	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb IIIC T95°C IP66 Db Effektforbrug 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,90W
	Aktivering pneumatisk
Styretrykkræfte	4...8bar
Luftforbrug	65cm³/Slaglængde
Omskiftningshastighed	Hovedventil trinløst regulerbar via pilotventilets drosler
Styring	helst via 5/2-vejs pilotventil
Tilslutningsdiagram	co-ax/NAMUR, (ISO 1 på forespørgsel)
Styreporte	2/4: G1/8" (G1/4" på forespørgsel)
	Aktivering hydraulisk
Styretrykkræfte	15...30bar/30...60bar
Styring	fortrinsvis via 4/2-vejs pilotventil
Styreporte	X/Y: G1/4" (NPT 1/4 på forespørgsel)
Bestillingsoplysninger	Nominal diameter, Tilslutning, Funktion NC/NO, Driftstryk, Flowmængde, Medium, Medietemperatur, Omgivelsestemperatur, Nominal spænding, Nominal spænding Endestopkontakt, Aktivering
Anvendelsesbemærkning	Den tekniske dimensionering af ventilerne udføres medie- og applikationsspecifikt, hvilket kan medføre afvigelser fra de generelle angivelser, der er nævnt i databladet, med hensyn til udførelse, tætningsmaterialer og karakteristiske værdier. Ved unøjagtige eller ufuldstændige bestillingsoplysninger hhv. anvendelsesdata er der risiko for en teknisk dimensionering af ventilerne, som er forkert til det ønskede anvendelsesformål. Dette kan medføre, at de fysiske og/eller kemiske egenskaber af de anvendte materialer eller tætninger til det tilsigtede anvendelsesformål er utilstrækkelige.

Dimensioner

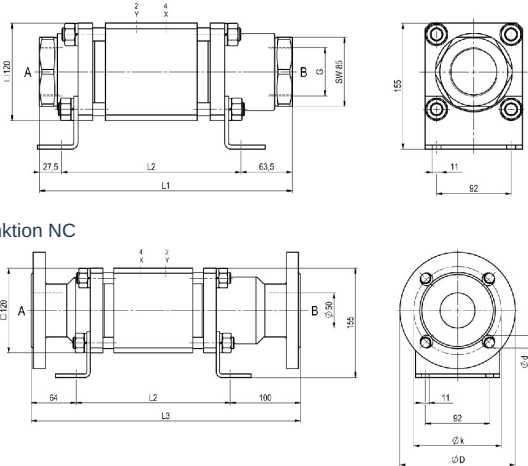 CVTE-50 Funktion NC CVFE-50 Funktion NO	<table> <tr> <th>Indbygningslængder</th><th>L1</th><th>L2</th><th>L3</th></tr> <tr> <td>Standard</td><td>312</td><td>221</td><td>385</td></tr> <tr> <td>med 1/2 induktive endestopkontakter</td><td>312</td><td>221</td><td>385</td></tr> <tr> <td>med Tryksmørehoved</td><td>312</td><td>221</td><td>385</td></tr> <tr> <td>med mekaniske endestopkontakter</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>				Indbygningslængder	L1	L2	L3	Standard	312	221	385	med 1/2 induktive endestopkontakter	312	221	385	med Tryksmørehoved	312	221	385	med mekaniske endestopkontakter	-	-	-
Indbygningslængder	L1	L2	L3																					
Standard	312	221	385																					
med 1/2 induktive endestopkontakter	312	221	385																					
med Tryksmørehoved	312	221	385																					
med mekaniske endestopkontakter	-	-	-																					
<table> <tr> <th>Flange PN</th><th>DIN</th><th>ØD</th><th>Øk</th><th>Ød</th></tr> <tr> <td>63</td><td>EN 1092-1</td><td>180</td><td>135</td><td>22</td></tr> <tr> <td>100</td><td>EN 1092-1</td><td>195</td><td>145</td><td>26</td></tr> </table>				Flange PN	DIN	ØD	Øk	Ød	63	EN 1092-1	180	135	22	100	EN 1092-1	195	145	26						
Flange PN	DIN	ØD	Øk	Ød																				
63	EN 1092-1	180	135	22																				
100	EN 1092-1	195	145	26																				
Monteringsvinkler skal bestilles separat																								

Version 5

148789 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online


Side 2 / 3



Pilotventiler



Pilotventil ABS56 5/2-vejs ventil NAMUR elektropneumatisk G1/4, med udstødningsstrupninger
p = 4...10bar



Pilotventil 5/2-vejs ventil NAMUR elektropneumatisk G1/8, med udstødningsstrupninger
p = 4...10bar



Pilotventil 5/2-vejs ventil ISO1 elektropneumatisk G1/4
p = 4...10bar



Pilotventil 5/2-vejs ventil co-ax elektropneumatisk G1/4
p = 4...10bar

Elektriske tilslutninger



elektrisk tilslutning
Magnetspole M12x1



elektrisk tilslutning
Form B stikforbinder DIN EN 175301-803
hhv. Industriform

Endestopkontakt



Icomatic Plastudførelse
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15...250V
-25...+85°C



Balluff Metaludførelse
M12x1, DC 10...30V
-25...+70°C



Honeywell
Skiftekontakt

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Armaturer / Specialarmaturer / Koaksialventiler / 2/2-vejs koaksialventiler Serie CVTC.../CVTEH.../CVTE.../CVFE.../CVTV.../CVFV.../CVFF... / [CVTE-50...] 2/2-vejs koaksialventiler CVTE-50...

