

## Ventil de închidere cu sertar glisant - acționat pneumatic Serie SG03/SG04



Tip SG03



Tip SG04

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv              | Ventil de închidere cu sertar glisant acționat pneumatic cu indicator de poziție, NC, Execuție cu flanșă intermediară                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lungime constructivă         | conform cu EN558-1R20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Racordare                    | Tip SG03 Flanșe DN15...DN150, conform EN1092-1 forma B, PN 10-40<br>Tip SG04 Flanșe DN15...DN125, conform EN1092-1 forma B, PN 10-40                                                                                                                                                                                                                      |
| Materiale                    | Carcasă Oțel zincat galvanizat respectiv Oțel inoxidabil 1.4408, Garnitur PTFE umplută cu carbon, Tijă de acționare din oțel inoxidabil 1.4571, Acționare Alamă cromată Ø50...80 și Aluminiiu anodizat Ø125, Arcuri de acționare Oțel inoxidabil 1.4310 Ø50...80 și Sârmă din oțel pentru arcuri C Ø125                                                   |
| Pereche de alunecare         | Oțel inoxidabil/cărbune special: Disc de etanșare fixă Oțel inoxidabil 1.4571 acoperit cu strat de acoperire și Disc de etanșare mobilă Cărbune special<br>Oțel inoxidabil/SFC: Disc de etanșare fixă Oțel inoxidabil 1.4571 acoperit cu strat de acoperire și Disc de etanșare mobilă SFC<br>STN2: Disc de etanșare fixă și Disc de etanșare mobilă STN2 |
| Rată de scurgere (% din Kvs) | Oțel inoxidabil/cărbune special < 0,0001<br>Oțel inoxidabil/SFC < 0,0005<br>STN2 < 0,001                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tip de fixare                | Montaj în sistem de conducte rigid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poziție de montaj            | arbitrară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Domeniu de utilizare         | medii gazoase și lichide, care nu atacă materialele utilizate                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura mediului         | Carcasă Oțel zincat galvanizat: SG03 -10...350°C, SG04 -10...230°C<br>Carcasă Oțel inoxidabil 1.4408: SG03 -60...350°C (SFC -60...300°C), SG04 -20...230°C                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura ambiantă         | -15...60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Presiune de lucru            | vezi tabele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mediu de comandă             | Aer comprimat și gaze neutre (Lichide la cerere)<                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Presiune de comandă          | max. 10bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |




## Cheie de tipizare

|                             |                                                            | SG | 03  | - | 50 | - | W | WC  | 50           | - | 01 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----|-----|---|----|---|---|-----|--------------|---|----|
| <b>Tip</b>                  | lung Formă constructivă                                    | 03 |     |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | formă constructivă scurtă                                  | 04 |     |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             |                                                            |    |     |   |    |   |   |     |              |   |    |
| <b>Racordare</b>            | DN15                                                       |    | 15  |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | DN20                                                       |    | 20  |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | DN25                                                       |    | 25  |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | DN32                                                       |    | 32  |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | DN40                                                       |    | 40  |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | DN50                                                       |    | 50  |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | DN65                                                       |    | 65  |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | DN80                                                       |    | 80  |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | DN100                                                      |    | 100 |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | DN125                                                      |    | 125 |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | DN150                                                      |    | 150 |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             |                                                            |    |     |   |    |   |   |     |              |   |    |
| <b>Material carcasă</b>     | Oțel zincat                                                |    |     |   |    |   | U |     |              |   |    |
|                             | Oțel inoxidabil 1.4408                                     |    |     |   |    |   | W |     |              |   |    |
| <b>Pereche de alunecare</b> | Oțel inoxidabil/cărbune special                            |    |     |   |    |   |   | WC  |              |   |    |
|                             | Oțel inoxidabil/SFC                                        |    |     |   |    |   |   | WF  |              |   |    |
|                             | STN2                                                       |    |     |   |    |   |   | WN  |              |   |    |
| <b>Acționare</b>            | Acționare 50                                               |    |     |   |    |   |   | 50  |              |   |    |
|                             | Acționare 80                                               |    |     |   |    |   |   | 80  |              |   |    |
|                             | Acționare 125                                              |    |     |   |    |   |   | 125 |              |   |    |
|                             |                                                            |    |     |   |    |   |   |     |              |   |    |
| <b>Execuție specială</b>    | descriș în textul articolului                              |    |     |   |    |   |   |     | 01,02,03.... |   |    |
|                             | Valori Kvs redus la                                        |    |     |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | Curba caracteristică liniar/procent egal                   |    |     |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | Funcție Arc deschis prin arc (resort) NO                   |    |     |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | indicator electric de poziție cu presetupă pentru cablu    |    |     |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | indicator electric de poziție cu conector                  |    |     |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | Cap de comandă ASI-Bus                                     |    |     |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | Acționare manuală                                          |    |     |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | Limitare cursă                                             |    |     |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | Supapă pilot 230VAC                                        |    |     |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | Supapă pilot 24VDC                                         |    |     |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | 2 Senzor inductiv de semnal limită M12x1 10 ... 30 VDC PNP |    |     |   |    |   |   |     |              |   |    |
|                             | 2 Comutator de limită inductiv M12x1 10 ... 55 VDC PNP/NPN |    |     |   |    |   |   |     |              |   |    |




## Dimensiuni SG03

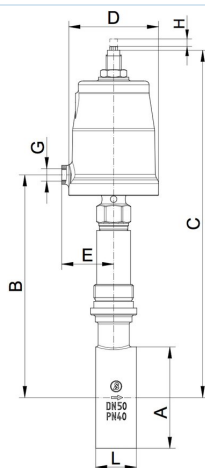

| Diametru nominal<br>DN [mm] | Acționare<br>Ø | A   | B   | C   | D   | E  | G    | L  | Cursă | Greutate<br>[aprox. kg] |
|-----------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|----|------|----|-------|-------------------------|
| 15                          | 50             | 53  | 205 | 302 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6     | 2,8                     |
| 15                          | 80             | 53  | 209 | 340 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6     | 5                       |
| 15                          | 125            | 53  | 211 | 358 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6     | 6,4                     |
| 20                          | 50             | 62  | 210 | 307 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6     | 2,9                     |
| 20                          | 80             | 62  | 214 | 345 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6     | 5,1                     |
| 20                          | 125            | 62  | 216 | 363 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6     | 6,5                     |
| 25                          | 50             | 72  | 215 | 312 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6     | 3                       |
| 25                          | 80             | 72  | 219 | 350 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6     | 5,2                     |
| 25                          | 125            | 72  | 222 | 369 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6     | 6,6                     |
| 32                          | 50             | 82  | 219 | 316 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6     | 3,1                     |
| 32                          | 80             | 82  | 223 | 354 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6     | 5,3                     |
| 32                          | 125            | 82  | 226 | 373 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6     | 6,7                     |
| 40                          | 50             | 92  | 224 | 321 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6     | 3,2                     |
| 40                          | 80             | 92  | 228 | 359 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6     | 5,4                     |
| 40                          | 125            | 92  | 231 | 378 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6     | 6,8                     |
| 50                          | 50             | 108 | 234 | 333 | 62  | 35 | 1/8" | 43 | 8     | 4,3                     |
| 50                          | 80             | 108 | 238 | 371 | 96  | 55 | 1/4" | 43 | 8     | 6,5                     |
| 50                          | 125            | 108 | 241 | 390 | 146 | 80 | 1/4" | 43 | 8     | 7,9                     |
| 65                          | 50             | 127 | 244 | 343 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8     | 4,8                     |
| 65                          | 80             | 127 | 248 | 381 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8     | 7                       |
| 65                          | 125            | 127 | 250 | 399 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8     | 8,4                     |
| 80                          | 50             | 142 | 252 | 351 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8     | 5,5                     |
| 80                          | 80             | 142 | 256 | 389 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8     | 7,7                     |
| 80                          | 125            | 142 | 258 | 407 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8     | 9,1                     |
| 100                         | 50             | 164 | 264 | 363 | 62  | 35 | 1/8" | 52 | 8,5   | 6,7                     |
| 100                         | 80             | 164 | 268 | 401 | 96  | 55 | 1/4" | 52 | 8,5   | 8,9                     |
| 100                         | 125            | 164 | 270 | 419 | 146 | 80 | 1/4" | 52 | 8,5   | 10                      |
| 125                         | 50             | 194 | 277 | 376 | 62  | 35 | 1/8" | 56 | 8,5   | 8,5                     |
| 125                         | 80             | 194 | 281 | 414 | 96  | 55 | 1/4" | 56 | 8,5   | 11                      |
| 125                         | 125            | 194 | 283 | 432 | 146 | 80 | 1/4" | 56 | 8,5   | 12                      |
| 150                         | 50             | 219 | 292 | 391 | 62  | 35 | 1/8" | 56 | 8,5   | 11                      |
| 150                         | 80             | 219 | 296 | 429 | 96  | 55 | 1/4" | 56 | 8,5   | 13                      |
| 150                         | 125            | 219 | 298 | 447 | 146 | 80 | 1/4" | 56 | 8,5   | 14                      |



## Dimensiuni SG04

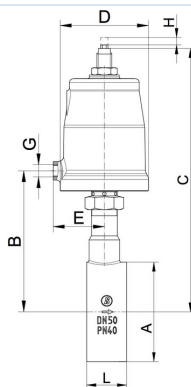

| Diametru nominal<br>DN [mm] | Acționare<br>Ø | A   | Carcasă din oțel |     | Carcasă din oțel inoxidabil |     | D   | E  | G    | L  | Cursă | Greutate<br>[aprox. kg] |
|-----------------------------|----------------|-----|------------------|-----|-----------------------------|-----|-----|----|------|----|-------|-------------------------|
|                             |                |     | B                | C   | B                           | C   |     |    |      |    |       |                         |
| 15                          | 50             | 53  | 109              | 206 | 132                         | 229 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6     | 2,1                     |
| 15                          | 80             | 53  | 112              | 243 | 135                         | 266 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6     | 4,3                     |
| 15                          | 125            | 53  | 115              | 262 | 138                         | 285 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6     | 5,7                     |
| 20                          | 50             | 62  | 114              | 211 | 137                         | 234 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6     | 2,2                     |
| 20                          | 80             | 62  | 117              | 248 | 140                         | 271 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6     | 4,4                     |
| 20                          | 125            | 62  | 120              | 267 | 143                         | 290 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6     | 5,8                     |
| 25                          | 50             | 72  | 119              | 216 | 142                         | 239 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6     | 2,3                     |
| 25                          | 80             | 72  | 122              | 253 | 145                         | 276 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6     | 4,5                     |
| 25                          | 125            | 72  | 125              | 272 | 148                         | 295 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6     | 5,9                     |
| 32                          | 50             | 82  | 123              | 220 | 145                         | 242 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6     | 2,4                     |
| 32                          | 80             | 82  | 126              | 257 | 148                         | 279 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6     | 4,5                     |
| 32                          | 125            | 82  | 129              | 276 | 151                         | 298 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6     | 5,9                     |
| 40                          | 50             | 92  | 128              | 225 | 150                         | 247 | 62  | 35 | 1/8" | 33 | 6     | 2,5                     |
| 40                          | 80             | 92  | 131              | 262 | 153                         | 284 | 96  | 55 | 1/4" | 33 | 6     | 4,7                     |
| 40                          | 125            | 92  | 134              | 281 | 156                         | 303 | 146 | 80 | 1/4" | 33 | 6     | 6,1                     |
| 50                          | 50             | 108 | 151              | 250 | 151                         | 250 | 62  | 35 | 1/8" | 43 | 8     | 3,6                     |
| 50                          | 80             | 108 | 154              | 287 | 154                         | 287 | 96  | 55 | 1/4" | 43 | 8     | 5,8                     |
| 50                          | 125            | 108 | 157              | 306 | 157                         | 306 | 146 | 80 | 1/4" | 43 | 8     | 7,2                     |
| 65                          | 50             | 127 | 160              | 259 | 160                         | 259 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8     | 4,1                     |
| 65                          | 80             | 127 | 163              | 296 | 163                         | 296 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8     | 6,3                     |
| 65                          | 125            | 127 | 166              | 315 | 166                         | 315 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8     | 7,7                     |
| 80                          | 50             | 142 | 168              | 267 | 168                         | 267 | 62  | 35 | 1/8" | 46 | 8     | 4,8                     |
| 80                          | 80             | 142 | 171              | 304 | 171                         | 304 | 96  | 55 | 1/4" | 46 | 8     | 7                       |
| 80                          | 125            | 142 | 174              | 332 | 174                         | 323 | 146 | 80 | 1/4" | 46 | 8     | 8,4                     |
| 100                         | 50             | 164 | 181              | 280 | 181                         | 280 | 62  | 35 | 1/8" | 52 | 8,5   | 6                       |
| 100                         | 80             | 164 | 184              | 317 | 184                         | 317 | 96  | 55 | 1/4" | 52 | 8,5   | 8,2                     |
| 100                         | 125            | 164 | 187              | 336 | 187                         | 336 | 146 | 80 | 1/4" | 52 | 8,5   | 9,6                     |
| 125                         | 50             | 194 | 193              | 292 | 193                         | 292 | 62  | 35 | 1/8" | 56 | 8,5   | 7,8                     |
| 125                         | 80             | 194 | 196              | 329 | 196                         | 329 | 96  | 55 | 1/4" | 56 | 8,5   | 10                      |
| 125                         | 125            | 194 | 199              | 348 | 200                         | 349 | 146 | 80 | 1/4" | 56 | 8,5   | 11                      |



## Limite de utilizare - presiuni de intrare maxim admisibile în bar\*

| Diametru nominal<br>DN [mm] | Oțel inoxidabil/cărbune special - Oțel inoxidabil/SFC |       |       |       |       |       | STN2  |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                             | 100°C                                                 | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C |
| 15 - 25                     | 40                                                    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    |
| 32                          | 40                                                    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 25    | 22    |
| 40                          | 40                                                    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 27    | 26    | 24    | 19,5  | 16    | 14    |
| 50                          | 40                                                    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 40    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    |
| 65                          | 40                                                    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 38    | 36    | 31    | 28    | 23    | 19,5  |
| 80                          | 40                                                    | 36    | 31    | 28    | 26    | 24    | 22    | 21    | 20    | 16    | 13    | 11,5  |
| 100                         | 25                                                    | 24    | 22    | 19    | 16    | 14,5  | 13,5  | 12,5  | 12    | 9,8   | 8,1   | 7,0   |
| 125                         | 16,5                                                  | 15,5  | 15    | 12,5  | 10,5  | 9,5   | 8,9   | 8,4   | 8,0   | 6,5   | 5,3   | 4,6   |
| 150                         | 16                                                    | 16    | 16    | 16    | 13    | 11,5  | 11    | 10,5  | 9,8   | 7,9   | 6,5   | 5,6   |

\*SFC max. +300°C, Tip SG04 (formă constructivă scurtă): max. +230°C



**Diferențe de presiune admisibile în bar (pentru temperaturi de până la 120°C)\***

| Diametru nominal<br>DN [mm] | Acționare<br>Ø | Oțel inoxidabil/cărbune special - Oțel inoxidabil/SFC |                              | STN2                   |                              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                             |                | presiune max. de lucru                                | presiune de comandă necesară | presiune max. de lucru | presiune de comandă necesară |
| 15                          | 50             | 33                                                    | 3,8                          | 23                     | 3,8                          |
| 20                          |                | 28                                                    | 3,8                          | 18                     | 4                            |
| 25                          |                | 24                                                    | 3,8                          | 13                     | 4,4                          |
| 32                          |                | 19                                                    | 3,9                          | 10                     | 4,7                          |
| 40                          |                | 15                                                    | 4,2                          | 6,5                    | 4,9                          |
| 50                          |                | 9                                                     | 4,8                          | 4                      | 5,4                          |
| 65                          |                | 8                                                     | 5                            | 3                      | 5,4                          |
| 80                          |                | 5                                                     | 5,3                          | 2                      | 5,5                          |
| 100                         |                | 3                                                     | 5,5                          | 1                      | 5,6                          |
| 125                         |                | 2                                                     | 5,6                          | -                      | -                            |
| 150                         |                | 1,5                                                   | 5,6                          | -                      | -                            |
| 15                          | 80             | 40                                                    | 3,1                          | 40                     | 3,1                          |
| 20                          |                | 40                                                    | 3,1                          | 40                     | 3,3                          |
| 25                          |                | 40                                                    | 3,1                          | 36                     | 3,7                          |
| 32                          |                | 40                                                    | 3,2                          | 27                     | 4                            |
| 40                          |                | 40                                                    | 3,6                          | 18                     | 4,3                          |
| 50                          |                | 26                                                    | 4,1                          | 11                     | 4,6                          |
| 65                          |                | 22                                                    | 4,3                          | 9                      | 4,7                          |
| 80                          |                | 14                                                    | 4,5                          | 5                      | 4,8                          |
| 100                         |                | 9                                                     | 4,7                          | 3                      | 4,9                          |
| 125                         |                | 6                                                     | 4,8                          | 2                      | 4,9                          |
| 150                         |                | 4                                                     | 4,9                          | 1,5                    | 5                            |
| 15                          | 125            | 40                                                    | 1,8                          | 40                     | 1,8                          |
| 20                          |                | 40                                                    | 1,8                          | 40                     | 1,9                          |
| 25                          |                | 40                                                    | 1,8                          | 40                     | 2,1                          |
| 32                          |                | 40                                                    | 1,8                          | 39                     | 2,3                          |
| 40                          |                | 40                                                    | 2,1                          | 27                     | 2,5                          |
| 50                          |                | 38                                                    | 2,4                          | 16                     | 2,7                          |
| 65                          |                | 32                                                    | 2,5                          | 13                     | 2,7                          |
| 80                          |                | 20                                                    | 2,6                          | 8                      | 2,8                          |
| 100                         |                | 13                                                    | 2,7                          | 5                      | 2,8                          |
| 125                         |                | 8,5                                                   | 2,8                          | 3                      | 2,8                          |
| 150                         |                | 6,5                                                   | 2,8                          | 2                      | 2,8                          |

\*La temperaturi peste 120°C se vor respecta limitele de utilizare



## Valori Kvs

| Diametru nominal<br>DN [mm] | Curba caracteristică | Valoare Kvs<br>[m³/h] |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |  |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|
|                             |                      | 100%                  | 63% | 40% | 25%  | 20%  | 16%  | 12%  | 10%  | 6,3% | 2,5% | 2%   | 1%   | 0,4%  |  |
| 15                          | liniar               | 4                     | 2,6 | 1,7 | 1,4  | -    | 0,71 | 0,49 | 0,44 | 0,26 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | 0,018 |  |
|                             | procent egal         | 1,7                   | -   | 1,1 | -    | 0,35 | -    | -    | -    | 0,1  | -    | -    | -    | -     |  |
| 20                          | liniar               | 6,4                   | -   | -   | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 0,13 | -    | -     |  |
|                             | procent egal         | 3                     | -   | 1,5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 25                          | liniar               | 11                    | 6,4 | 4   | -    | -    | 1,6  | -    | 0,93 | 0,62 | 0,26 | -    | 0,14 | 0,04  |  |
|                             | procent egal         | 5                     | -   | 2,4 | -    | 1,1  | -    | -    | -    | 0,35 | -    | -    | -    | -     |  |
| 32                          | liniar               | 16                    | 10  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                             | procent egal         | 8                     | 4,7 | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 40                          | liniar               | 26                    | 16  | 11  | 7    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                             | procent egal         | 11                    | 8,5 | -   | 2,75 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 50                          | liniar               | 45                    | 28  | 20  | 12   | 10   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                             | procent egal         | 19                    | 12  | -   | -    | -    | 3    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 65                          | liniar               | 52                    | 35  | -   | 15   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                             | procent egal         | 30                    | -   | -   | 8    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 80                          | liniar               | 92                    | 58  | 40  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                             | procent egal         | 48                    | 35  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 100                         | liniar               | 154                   | 95  | 62  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                             | procent egal         | 77                    | 48  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 125                         | liniar               | 237                   | -   | 95  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                             | procent egal         | 116                   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
| 150                         | liniar               | 338                   | 212 | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |
|                             | procent egal         | 147                   | 90  | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     |  |

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material

[armături](#) / [Racorduri speciale](#) / [Valve cu poartă glisantă](#) / [Supapă de închidere cu poartă glisantă serie SG03/SG04](#)

Versiune 7

148209 / Generat 2026/40 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

[www.stasto.ro](http://www.stasto.ro)  
Deschide seria online  
Pagina 7 / 7

