


Apparatstikdåse



Konstruktionstype	Apparatstikdåse i henhold til EN175301-803-form A, Stikbredde 32mm
Materiale	Kontaktbærer PA6, Hus Polyurethan
Kabel	H05VVF sort, PVC, Længde 2m, Udvendig diameter 6,2mm, Bøjningsradius mindst 93mm, vandbestandig, betinget oliebestandig
Ledertværsnit	0,75mm ²
Poltal	2+2PE
Kapslingsklasse	IP67 i henhold til EN 60529
Omgivelsestemperatur	-25...90°C
Tætning	integreret i huset
Leveringsomfang	inkl. monteringsskrue
Godkendelse	RoHS

Dimensioner

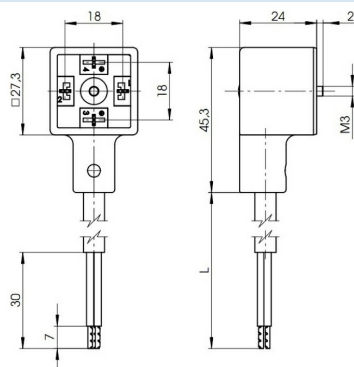

Kredsløbsvarianter

Koblingsdiagram	Beskrivelse
	2-polet, uden tilslutning

Beskrivelse	Spænding	Driftsstrøm maks.	Type
Apparatstikdåse 2-polet	0...250VAC/DC	10A	C003-31-CV20-6

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

