


Prise d'appareil



Type de construction	Prise d'appareil selon EN175301-803-Forme A, Largeur de connecteur 32mm
Matériau	Porte-contact PA6, Boîtier Polyuréthane
Câble	H05VVF noir, PVC, Longueur 2m, Diamètre extérieur 6,2mm, Rayon de courbure minimal 93mm, résistant à l'eau, résistance limitée à l'huile
Section de conducteur	0,75mm ²
Nombre de pôles	2+2PE
Indice de protection	IP67 selon EN 60529
Température ambiante	-25...90°C
Joint d'étanchéité	intégré dans le boîtier
Contenu de la livraison	incl. vis de fixation
Homologation	RoHS

Dimensions

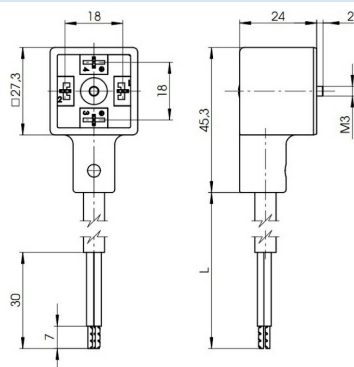

Variantes de circuit

Schéma de raccordement	Description
	2 pôles, sans câblage interne

Description	Tension	Courant de service max.	Type
Prise d'appareil 2 pôles	0...250VAC/DC	10A	C003-31-CV20-6

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Électrovannes pour liquides et gaz / Bobines magnétiques et prises d'appareil / Prise d'appareil / [C003-31-CV20-6] C003-31-CV20-6

