


Utičnica uređaja



Izvedba	Utičnica uređaja prema EN175301-803-oblik A, Širina utikača 32mm
Materijal	Kontaktni nosač PA6, Kućište Poliuretan
Kabel	H05VVF crna, PVC, Duljina 2m, Vanjski promjer 6,2mm, Minimalni radijus savijanja 93mm, otporno na vodu, uvjetno otporno na ulje
Presjek vodiča	0,75mm ²
Broj polova	2+2PE
Stupanj zaštite	IP67 prema EN 60529
Temperatura okoline	-25...90°C
Brtva	integrirano u kućište
Sadržaj isporuke	uklj. pričvrсни vijak
Odobrenje	RoHS

Dimenzije

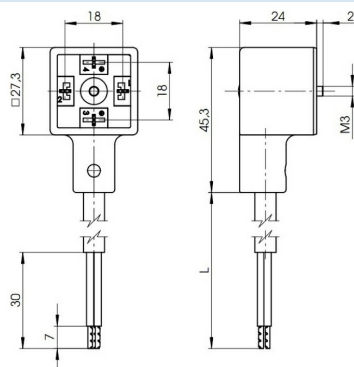

Varijante sklopa

Shema spajanja	Opis
	2-polni, bez ožičenja

Opis	Napon	Radna struja maks.	Tip
Utičnica uređaja 2-polni	0...250VAC/DC	10A	C003-31-CV20-6

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Magnetni ventili za tekućine i plinove / Magnetne zavojnice i uređajne utičnice / Utičnica za uređaj / [C003-31-CV20-6] C003-31-CV20-6

