


Presa per apparecchio



Tipo di costruzione	Presa per apparecchio secondo EN175301-803-Forma A, Larghezza del connettore 32mm
Materiale	Portacontatti PA6, Corpo alloggiamento Poliuretano
Cavo	H05VVF nero, PVC, Lunghezza 2m, Diametro esterno 6,2mm, Raggio di curvatura minimo 93mm, resistente all'acqua, resistente all'olio in modo limitato
Sezione del conduttore	0,75mm ²
Numero di poli	2+2PE
Grado di protezione	IP67 secondo EN 60529
Temperatura ambiente	-25...90°C
Guarnizione	integrato nell'alloggiamento
Fornitura inclusa	incl. vite di fissaggio
Omologazione	RoHS

Dimensioni

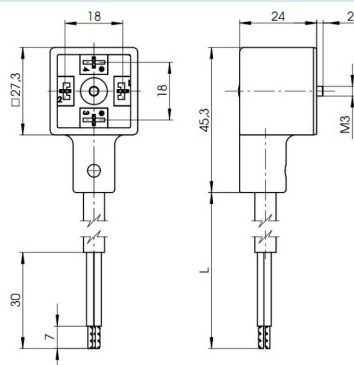

Varianti di circuito

Schema elettrico	Descrizione
	2 poli, senza cablaggio

Descrizione	Tensione	Corrente di esercizio max.	Tipo
Pres a per apparecchio bipolare	0...250VAC/DC	10A	C003-31-CV20-6

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Elettrovalvole per liquidi e gas / Bobine magnetiche e prese per apparecchi / Presa per apparecchi / [C003-31-CV20-6] C003-31-CV20-6

