


Apparatkontaktuttak



Konstruksjonstype	Apparatkontaktuttak i henhold til EN175301-803-Form A, Støpselbredde 32mm
Materiale	Kontaktbærer PA6, Hus Polyuretan
Kabel	H05VVF svart, PVC, Lengde 2m, Utvendig diameter 6,2mm, Minste bøyeradius 93mm, vannbestandig, betinget oljebestandig
Ledertverrsnitt	0,75mm ²
Antall poler	2+2PE
Kapslingsgrad	IP67 i henhold til EN 60529
Omgivelsestemperatur	-25...90°C
Tetning	integrrert i huset
Leveringsomfang	inkl. festeskruer
Godkjenning	RoHS

Dimensjoner

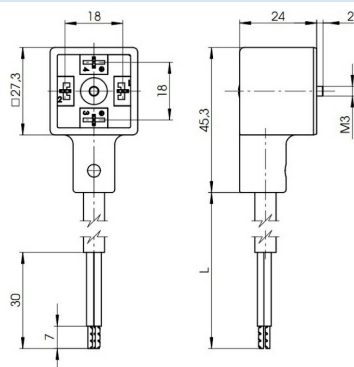

Koblingsvarianter

Koblingsskjema	Beskrivelse
	2-polet, uten kobling

Beskrivelse	Spennning	Driftsstrøm maks.	Type
Apparatkontaktuttak 2-polet	0...250VAC/DC	10A	C003-31-CV20-6

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

