


Apparaatcontactdoos



Constructie	Apparaatcontactdoos volgens EN175301-803-vorm A, Stekkerbreedte 32mm
Materiaal	Contactdrager PA6, Behuizing Polyurethaan
Kabel	H05VVF zwart, PVC, Lengte 2m, Buitendiameter 6,2mm, Minimale buigradius 93mm, waterbestendig, voorwaardelijk oliebestendig
Geleiderdoorsnede	0,75mm ²
Aantal polen	2+2PE
Beschermingsgraad	IP67 volgens EN 60529
Omgevingstemperatuur	-25...90°C
Afdichting	in de behuizing geïntegreerd
Leveringsomvang	incl. bevestigingsschroef
Goedkeuring	RoHS

Afmetingen

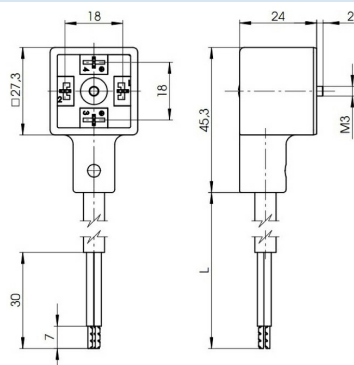

Schakelvarianten

Schakelschema	Beschrijving
	2-polig, zonder bedrading

Beschrijving	Spanning	Bedrijfsstroom max.	Type
Apparaatcontactdoos 2-polig	0...250VAC/DC	10A	C003-31-CV20-6

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Magneetventielen voor vloeistoffen en gassen / Magneetspoelen en apparaatstekkerdozen / Apparaatcontactdoos / [C003-31-CV20-6] C003-31-CV20-6

