


Apparatuttag



Konstruktionstyp	Apparatuttag enligt EN175301-803-form A, Kontaktbredd 32mm
Material	Kontaktbärare PA6, Hus Polyuretan
Kabel	H05VVF svart, PVC, Längd 2m, Ytterdiameter 6,2mm, Minsta böjningsradie 93mm, vattenbeständig, villkorligt oljebeständig
Ledararea	0,75mm ²
Antal poler	2+2PE
Kapslingsklass	IP67 enligt EN 60529
Omgivningstemperatur	-25...90°C
Tätning	integrerad i huset
Leveransomfattning	inkl. fästskruv
Godkännande	RoHS

Mått

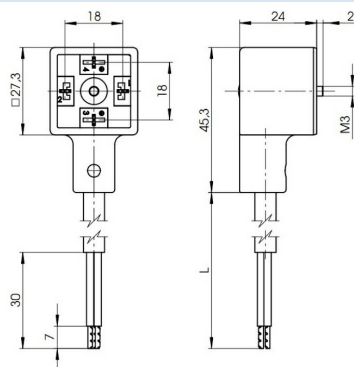

Kopplingsvarianter

Kopplingsschema	Beskrivning
	2-polig, utan koppling

Beskrivning	Spänning	Driftström max.	Typ
Apparatuttag 2-polig	0...250VAC/DC	10A	C003-31-CV20-6

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

