


Caudalímetro para agua Serie FM04, FM05, FM11



Tipo de construcción	Caudalímetro, Principio de medición de flotador, Escala de agua
Conexión	G3/8" ...G2"
Materiales	Tubo de medición PVC, Flotador PVDF, Rosca de fundición maleable GJMW, Juntas de estanqueidad EPDM
Campo de aplicación	medios líquidos sin partículas sólidas que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	0...+60°C
Temperatura ambiente	0...+60°C
presión máx. de funcionamiento	10bar, ver diagrama presión-temperatura
Pérdida de presión	ver tabla
Precisión	ver tabla Precisión de medición
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	vertical, Caudal de abajo hacia arriba
Versión especial	Rosca PVC, PP o Acero inoxidable 1.4571, Juntas de estanqueidad FKM, Flotador con imanes encapsulados, Escala para otros líquidos
Accesorios	Interruptor de señal de límite SG-BI-S y SG-BI-O, Sensor de medición



Dimensiones FM04

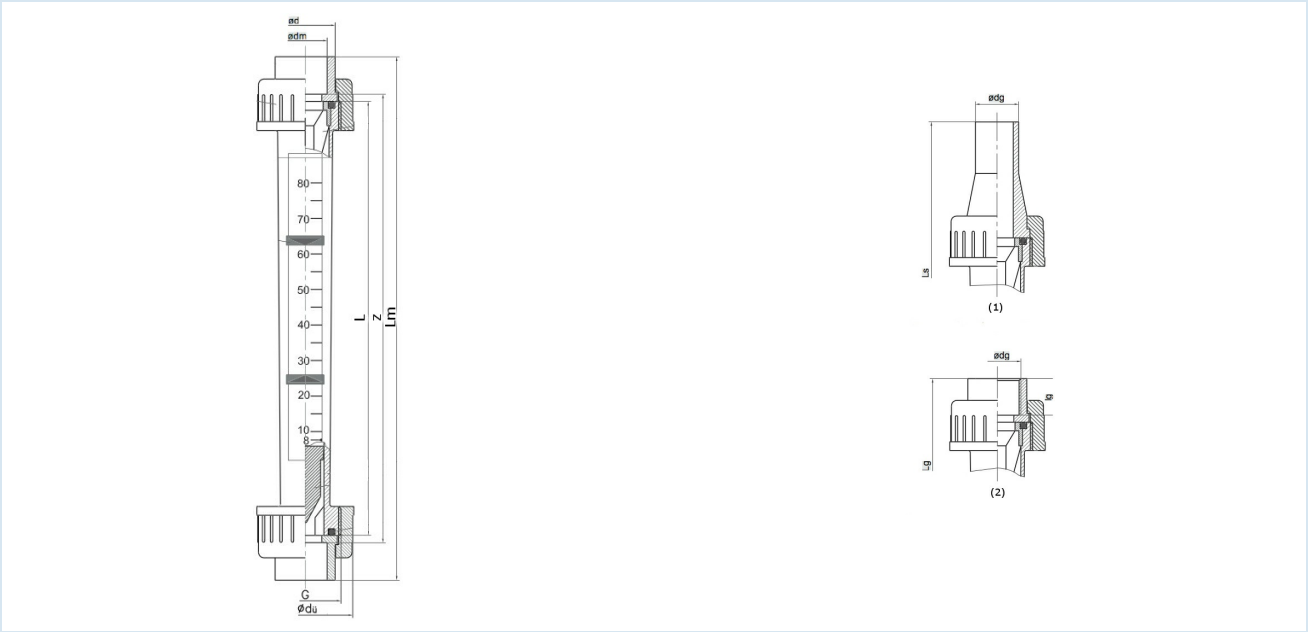

(1)...Racor con espiga para soldar, (2)...Racor con manguito roscado




DN	G	Rango de medición [l/h]	Pérdida de presión [mbar]	dü	L	Manguito roscado			Peso [g]	Tipo
						dg	Lg	lg		
10	G3/4"	1,5 - 15	4,6	35	165	G3/8"	199	11	80	FM04-38-M-15
10	G3/4"	2,5 - 25	4,6	35	165	G3/8"	199	11	80	FM04-38-M-25
10	G3/4"	5 - 50	4,6	35	165	G3/8"	199	11	80	FM04-38-M-50
10	G3/4"	10 - 100	4,6	35	165	G3/8"	199	11	80	FM04-38-M-100
15	G1"	8 - 80	4,47	43	185	G1/2"	223	13	130	FM04-12-M-80
15	G1"	15 - 150	4,47	43	185	G1/2"	223	13	130	FM04-12-M-150
15	G1"	20 - 200	4,47	43	185	G1/2"	223	13	130	FM04-12-M-200
25	G1 1/2"	15 - 150	8,28	60	200	G1"	250	17	240	FM04-10-M-150
25	G1 1/2"	30 - 300	8,28	60	200	G1"	250	17	240	FM04-10-M-300
25	G1 1/2"	50 - 500	8,28	60	200	G1"	250	17	240	FM04-10-M-500
25	G1 1/2"	100 - 1000	8,28	60	200	G1"	250	17	240	FM04-10-M-1000

Versiones especiales - Conexiones

DN	Rango de medición [l/h]	dü	L	Manguito adhesivo PVC			Manguito para soldar PP			Boquilla para soldar PP			Peso [g]
				dm	z	Lm	dm	z	Lm	dg	Ls	S*	
10	1,5 - 15	35	165	16	171	199	-	-	-	-	-	-	80
10	2,5 - 25	35	165	16	171	199	-	-	-	-	-	-	80
10	5 - 50	35	165	16	171	199	-	-	-	-	-	-	80
10	10 - 100	35	165	16	171	199	-	-	-	-	-	-	80
15	8 - 80	43	185	20	191	223	19,5	195	223	20	293	1,9	130
15	15 - 150	43	185	20	191	223	19,5	195	223	20	293	1,9	130
15	20 - 200	43	185	20	191	223	19,5	195	223	20	293	1,9	130
25	15 - 150	60	200	32	206	250	31,5	210	246	32	320	3,0	240
25	30 - 300	60	200	32	206	250	31,5	210	246	32	320	3,0	240
25	50 - 500	60	200	32	206	250	31,5	210	246	32	320	3,0	240
25	100 - 1000	60	200	32	206	250	31,5	210	246	32	320	3,0	240

* Espesor de pared

Dimensiones FM05

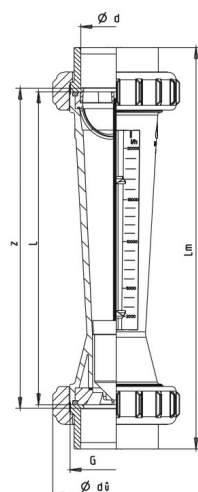

(1)...Racor con espiga para soldar, (2)...Racor con manguito roscado

DN	G	Rango de medición [l/h]	Pérdida de presión [mbar]	d	dÜ	L	Manguito roscado			Peso [g]	Tipo
							dg	Lg	lg		
25	G11/2"	50 - 500	22,84	32	60	350	G1"	400	17	520	FM05-10-M-500
25	G11/2"	100 - 1000	22,84	32	60	350	G1"	400	17	520	FM05-10-M-1000
32	G2"	150 - 1500	22,84	40	72	350	G11/4"	408	19	600	FM05-114-M-1500
32	G2"	250 - 2500	22,84	40	72	350	G11/4"	408	19	600	FM05-114-M-2500
40	G21/4"	200 - 2000	24,99	50	83	350	G11/2"	418	23	1220	FM05-112-M-2000
40	G21/4"	300 - 3000	24,99	50	83	350	G11/2"	418	23	1220	FM05-112-M-3000
40	G21/4"	600 - 6000	24,99	50	83	350	G11/2"	418	23	1220	FM05-112-M-6000
50	G23/4"	600 - 6000	24,99	63	103	350	G2"	432	23	1680	FM05-20-M-6000
50	G23/4"	1000 - 10000	24,99	63	103	350	G2"	432	23	1680	FM05-20-M-10000
50	G23/4"	1500 - 15000	28,23	63	103	350	G2"	432	23	1680	FM05-20-M-15000
65	G31/2"	2000 - 20000	45,67	75	122	350	G21/2"	444	-	2900	FM05-212-M-20000
65	G31/2"	3000 - 30000	45,67	75	122	350	G21/2"	444	-	2900	FM05-212-M-30000
65	G31/2"	6000 - 60000	47,24	75	122	350	G21/2"	444	-	2900	FM05-212-M-60000

Versiones especiales - Conexiones

DN	G	d	dÜ	L	Manguito adhesivo PVC			Manguito para soldar PP			Boquilla para soldar PP			Peso [g]
					dm	z	Lm	dm	z	Lm	d	Lg	S*	
25	G11/2"	32	60	350	32	356	400	32	360	396	32	460	2,9	520
25	G11/2"	32	60	350	32	356	400	32	360	396	32	460	2,9	520
32	G2"	40	72	350	40	356	408	40	360	400	40	476	3,7	600
32	G2"	40	72	350	40	356	408	40	360	400	40	476	3,7	600
40	G21/4"	50	83	350	50	356	418	50	360	406	50	482	4,6	1220
40	G21/4"	50	83	350	50	356	418	50	360	406	50	482	4,6	1220
40	G21/4"	50	83	350	50	356	418	50	360	406	50	482	4,6	1220
50	G23/4"	63	103	350	63	356	432	63	360	414	63	488	5,8	1680
50	G23/4"	63	103	350	63	356	432	63	360	414	63	488	5,8	1680
50	G23/4"	63	103	350	63	356	432	63	360	414	63	488	5,8	1680
65	G31/2"	75	122	350	75	356	444	75	360	422	75	602	6,9	2900
65	G31/2"	75	122	350	75	356	444	75	360	422	75	602	6,9	2900
65	G31/2"	75	122	350	75	356	444	75	360	422	75	602	6,9	2900

* Espesor de pared

Versión 6

192033 / Generado 2026/37 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG




www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 3 / 6



Dimensiones FM11

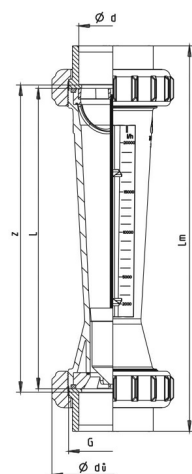

(1)...Racor con espiga para soldar, (2)...Racor con manguito roscado

DN	G	Rango de medición [l/h]	Pérdida de presión [mbar]	d	dü	L	Manguito roscado			Peso [g]	Tipo
							dg	Lg	lg		
25	G11/2"	50 - 500	22,8	32	60	335	G1"	385	17	520	FM11-10-M-500
25	G11/2"	100 - 1000	22,8	32	60	335	G1"	385	17	520	FM11-10-M-1000
32	G2"	150 - 1500	22,8	40	72	335	G11/4"	393	19	600	FM11-114-M-1500
32	G2"	250 - 2500	22,8	40	72	335	G11/4"	393	19	600	FM11-114-M-2500
40	G21/4"	200 - 2000	25	50	83	335	G11/2"	403	23	1220	FM11-112-M-2000
40	G21/4"	300 - 3000	25	50	83	335	G11/2"	403	23	1220	FM11-112-M-3000
40	G21/4"	600 - 6000	25	50	83	335	G11/2"	403	23	1220	FM11-112-M-6000
50	G23/4"	600 - 6000	25	63	103	335	G2"	417	23	1680	FM11-20-M-6000
50	G23/4"	1000 - 10000	25	63	103	335	G2"	417	23	1680	FM11-20-M-10000
50	G23/4"	1500 - 15000	28,2	63	103	335	G2"	417	23	1680	FM11-20-M-15000
65	G31/2"	2000 - 20000	45,7	75	122	335	G21/2"	-	-	2900	FM11-212-M-20000
65	G31/2"	3000 - 30000	45,7	75	122	335	G21/2"	-	-	2900	FM11-212-M-30000
65	G31/2"	6000 - 60000	47,3	75	122	335	G21/2"	-	-	2900	FM11-212-M-60000

Versiones especiales - Conexiones

DN	Rango de medición [l/h]	d	dü	L	Manguito adhesivo PVC			Manguito para soldar PP			Boquilla para soldar PP			Peso [g]
					dm	z	Lm	dm	z	Lm	d	Lg	S*	
25	50 - 500	32	60	335	32	341	385	32	345	381	32	455	2,9	520
25	100 - 1000	32	60	335	32	341	385	32	345	381	32	455	2,9	520
32	150 - 1500	40	72	335	40	341	393	40	345	385	40	461	3,7	600
32	250 - 2500	40	72	335	40	341	393	40	345	385	40	461	3,7	600
40	200 - 2000	50	83	335	50	341	403	50	345	391	50	467	4,6	1220
40	300 - 3000	50	83	335	50	341	403	50	345	391	50	467	4,6	1220
40	600 - 6000	50	83	335	50	341	403	50	345	391	50	467	4,6	1220
50	600 - 6000	63	103	335	63	341	417	63	345	399	63	473	5,8	1680
50	1000 - 10000	63	103	335	63	341	417	63	345	399	63	473	5,8	1680
50	1500 - 15000	63	103	335	63	341	417	63	345	399	63	473	5,8	1680
65	2000 - 20000	75	122	335	75	341	429	75	345	407	75	587	6,9	2900
65	3000 - 30000	75	122	335	75	341	429	75	345	407	75	587	6,9	2900
65	6000 - 60000	75	122	335	75	341	429	75	345	407	75	587	6,9	2900

* Espesor de pared

Versión 6

192033 / Generado 2026/37 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com


Abrir serie en línea

Página 4 / 6



Accesorios - Interruptor de señal de límite SG-BI-S y SG-BI-O








*Asignación de conexiones Interruptor de láminas (reed)

Función	Normalmente cerrado o normalmente abierto biestable
Estados de conmutación	SG-BI-O (Normalmente abierto): Flotador por encima abierto, Flotador debajo cerrado SG-BI-S (Normalmente cerrado): Flotador por encima cerrado, Flotador debajo abierto
Tensión de funcionamiento	máx. 230VAC
Corriente de conmutación	máx. 0,5A
Potencia de conmutación	máx. 10W / 12VA
Temperatura ambiente	0...+55°C
Grado de protección	IP65
Histéresis de conexión y desconexión	1...2mm Recorrido del flotador

Accesorios - Sensor de medición ZAT-300

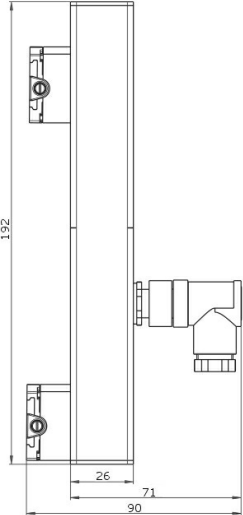

Pin 1: 12-24VDC

Pin 2: 4-20mA


Pin 1: 0V

Tensión de funcionamiento	12VDC... 24VDC (±10%)
Salida	analógico, 4mA... 20mA
Precisión	<1%
Temperatura ambiente	0... +50°C
Grado de protección	IP65
Conexión	Conector según DIN 43650
Resistencia de carga	máx. 500Ohm

Precisión de medición

Caudal [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Error total del valor medido [%]	13,00	8,00	6,33	5,50	5,00	4,67	4,43	4,25	4,11	4,00
Error total del valor final [%]	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0

Diagrama presión-temperatura

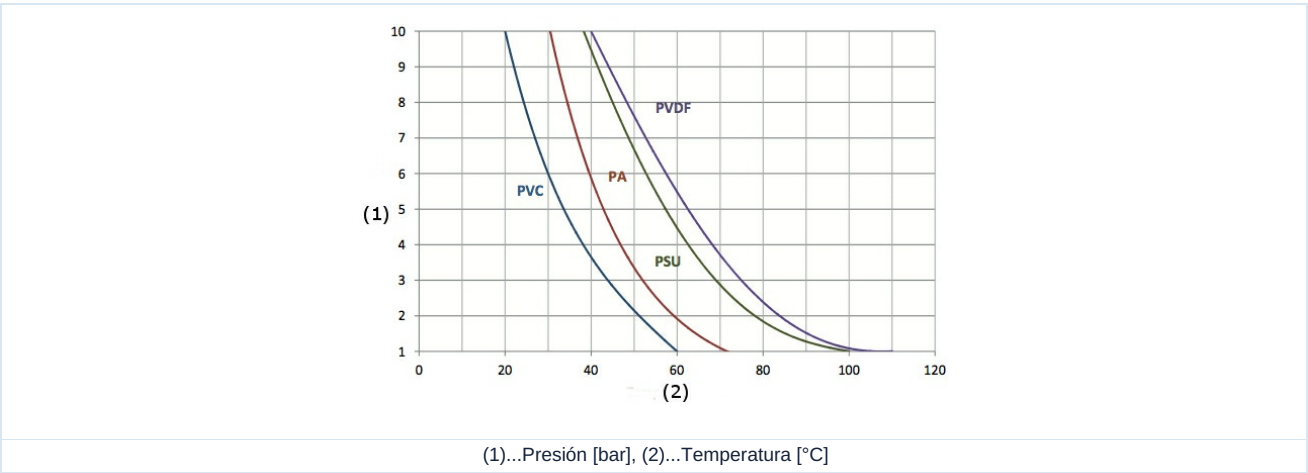

Las ilustraciones no son vinculantes Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales