


Πνευματικός προεπιλογικός μετρητής μετρήσεων Τύπος PC003-5




Τύπος κατασκευής	5-ψήφιος μετρητής παλμών, αθροιστικός, Ύψος ψηφίων 4mm
Σύνδεση	Ταχυσύνδεσμος για εξωτερική διάμετρο σωλήνα 4mm
Μέσο	φιλτραρισμένος και μη λιπανόμενος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία λειτουργίας	0...+60°C
Πίεση λειτουργίας	2...8bar
Τύπος στερέωσης	Μετωπική πλάκα
Θέση εγκατάστασης	Ένδειξη οριζόντια
Συχνότητα μέτρησης	μέγ. 20Hz
Επαναφορά	μέσω μηχανικού πλήκτρου στην εμπρόσθια πλάκα ή πνευματική επαναφορά
ελάχ. πίεση επαναφοράς	2...8bar
Βαθμός προστασίας IP	IP40 με σωστά τοποθετημένους σωλήνες
Διάρκεια παλμού ελάχ.	8ms
Σήμα εξόδου	κατά την επίτευξη της προεπιλογής
Βάρος	136g
Σημείωση εφαρμογής	Οι παλμοί μέτρησης και οι παλμοί επαναφοράς του προεπιλεγμένου μετρητή δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται ποτέ ταυτόχρονα. Η προεπιλογή μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, χωρίς να απαιτείται επαναφορά. Ο χρόνος μεταξύ του τελευταίου παλμού μέτρησης και μιας πνευματικής επαναφοράς πρέπει να είναι τουλάχιστον 50ms.

Σχέδιο διαστάσεων

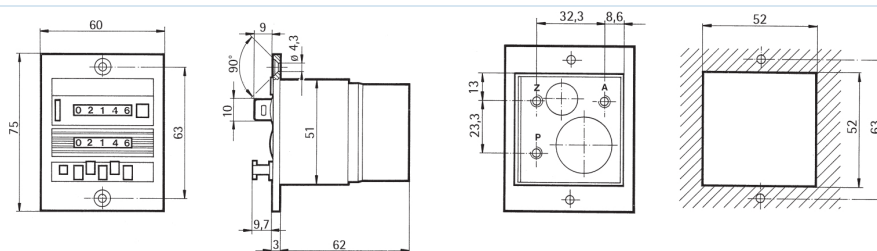

Σχεδιάγραμμα σύνδεσης

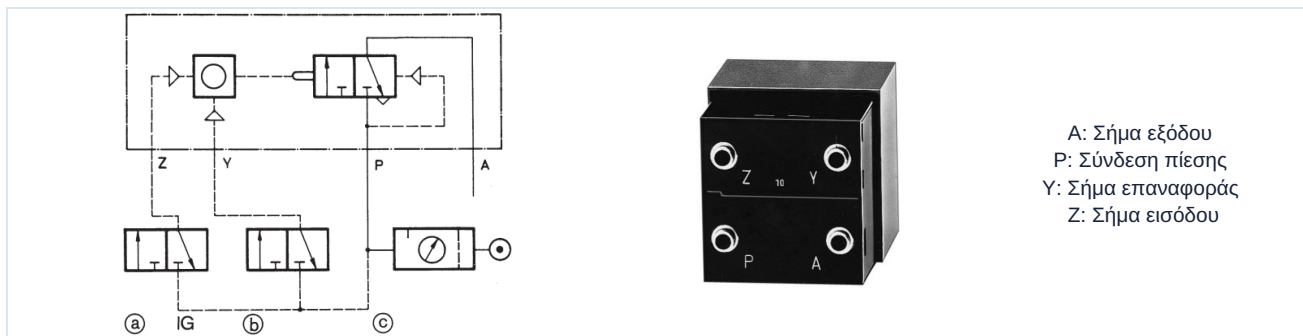

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες κατεύθυνσης – μηχανικές / χειροκίνητες, πνευματικά στοιχεία ελέγχου / Πνευματικά χρονικά στοιχεία και συσκευές / Πνευματικός προεπιλογικός μετρητής (counter)
/ [PC003-5] PC003-5

