


Pneumaattinen esivalintalaskuri Tyyppi PC003-5




Rakenne	5-numeroinen impulssilaskuri, additiivinen, Numerokorkeus 4mm
Liitäntä	Pistoliitin letkun ulkohalkaisijalle 4 mm
Aineväliaine	suodatettu ja öljytön paineilma
Käyttölämpötila	0...+60°C
Käyttöpaine	2...8bar
Kiinnitystapa	Etulevy
Asennusasento	Näyttö vaakasuora
Laskentataajuus	maks. 20Hz
Palautusjousi	etupaneelissa olevan mekaanisen painikkeen kautta tai pneumaattinen palautus
min. palautuspaine	2...8bar
Suojausluokka	IP40 asianmukaisesti asennetuilla letkuilla
Pulssin kesto min.	8ms
Lähtösignaali	esivalinnan saavuttamisen yhteydessä
Paino	136g
Käyttöohje	Esivalintalaskurin laskenta- ja nollauspulssit eivät saa koskaan esiintyä samanaikaisesti. Esivalinta voidaan muuttaa käytön aikana ilman, että nollaus on tarpeen. Aika viimeisen laskentapulssin ja pneumaattisen nollauksen välillä on oltava vähintään 50ms.

Mittapiirros

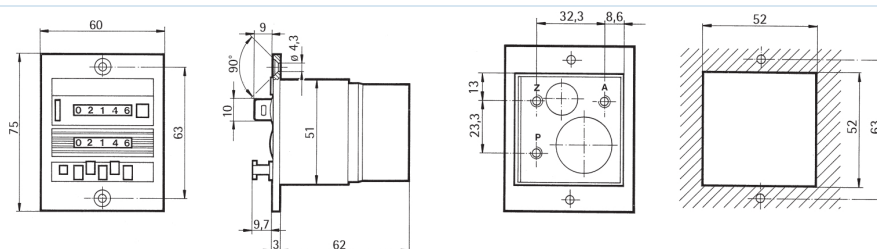

Liitântäkaavio

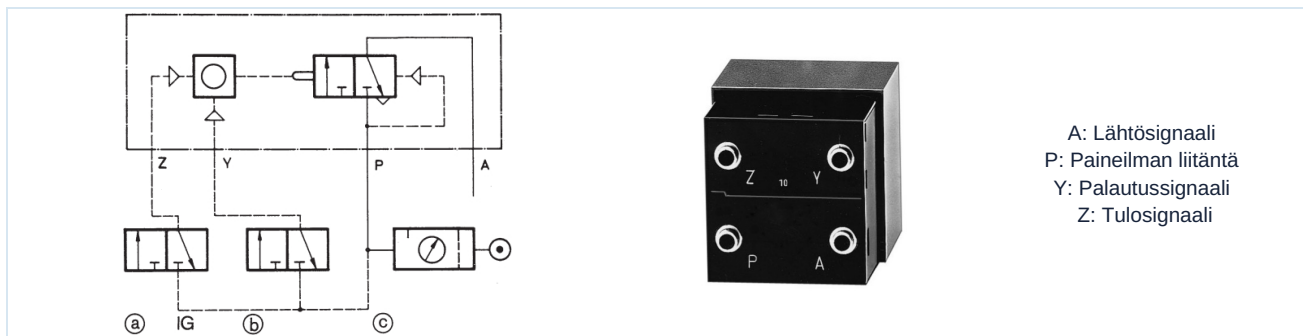

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaaaimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – mekaaniset / manuaaliset, pneumaattiset ohjauselementit / Pneumaattiset aikaviive-elementit ja laitteet / Pneumaattinen esivalintalaskuri / [PC003-5] PC003-5

Versio 4

138351 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

