


## Compteur préréglable pneumatique Type PC003-5



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction     | Compteur d'impulsions à 5 chiffres, additif, Hauteur des chiffres 4mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Raccordement             | Raccord instantané pour diamètre extérieur de tuyau 4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fluide                   | air comprimé filtré et non lubrifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Température de service   | 0...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pression de service      | 2...8bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de fixation         | Plaque frontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Position de montage      | Indicateur horizontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fréquence de comptage    | max. 20Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rappel                   | via bouton-poussoir mécanique sur la plaque frontale ou rappel pneumatique                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pression de rappel min.  | 2...8bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Indice de protection     | IP40 avec des tuyaux correctement montés                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durée d'impulsion min.   | 8ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Signal de sortie         | lorsque la présélection est atteinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poids                    | 136g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indication d'application | Les impulsions de comptage et de remise à zéro du compteur préréglable ne doivent jamais se produire simultanément. La présélection peut être modifiée pendant le fonctionnement, sans qu'une réinitialisation soit nécessaire. Le temps entre la dernière impulsion de comptage et une remise à zéro pneumatique doit être d'au moins 50ms. |

### Dessin coté

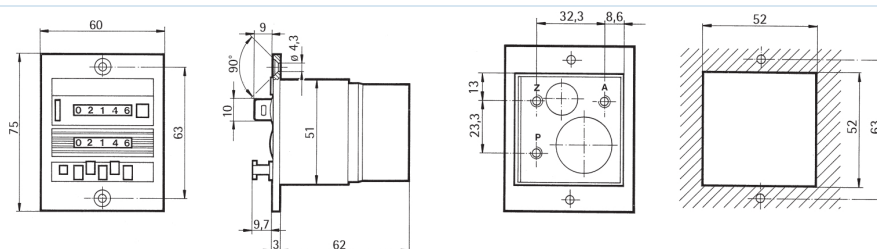

## Schéma de raccordement



Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Distributeurs directionnels – mécaniques / manuels, éléments de commande pneumatiques / Temporisateurs pneumatiques et appareils / Compteur pré-réglable pneumatique / [PC003-5] PC003-5

Version 4

138351 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

