
Pneumatisk forhåndsvelger-teller
Type PC003-5




Konstruksjonstype	5-sifret impulsteller, adderende, Sifferhøyde 4mm
Tilkobling	Push-in-kobling for slange ytterdiameter 4 mm
Medium	filtrert og uoljet trykkluft
Driftstemperatur	0...+60°C
Driftstrykk	2...8bar
Monteringstype	Frontplate
Monteringsposisjon	Indikator horisontal
Tellefrekvens	maks. 20Hz
Tilbakestilling	via mekanisk trykknapp i frontpanelet eller pneumatisk tilbakestilling
min. returtrykk	2...8bar
Kapslingsgrad	IP40 ved korrekt monterte slanger
Pulslengde min.	8ms
Utgangssignal	ved oppnåelse av forhåndsinnstillingen
Vekt	136g
Bruksanvisning	Telle- og tilbakestillingsimpulsene til forhåndsvelgeren må aldri forekomme samtidig. Forvalget kan endres under drift uten at tilbakestilling er nødvendig. Tiden mellom den siste tellepulsen og en pneumatisk tilbakestilling må være minst 50ms.

Måltegning

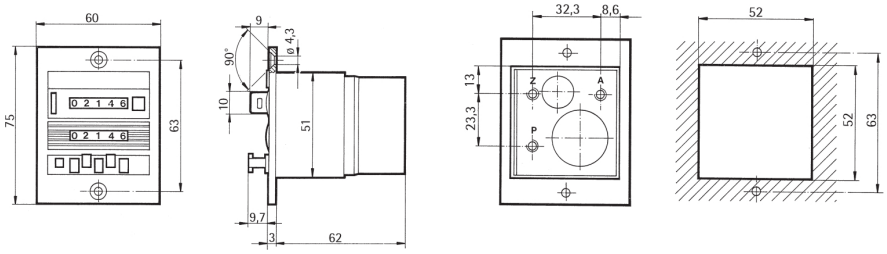

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tilkoblingsskisse

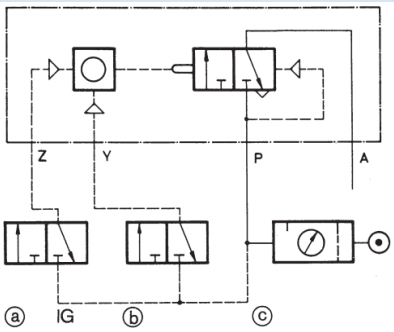



A: Utgangssignal
P: Trykktilkobling
Y: Tilbakestillingssignal
Z: Inngangssignal

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG