


Numărător pneumatic de preselecție Tip PC003-5




Tip constructiv	Numărător de impulsuri cu 5 cifre, aditivă, Înălțimea cifrelor 4mm
Racordare	Racord push-in pentru furtun cu diametru exterior 4mm
Mediu	aer comprimat filtrat și neuleiat
Temperatura de funcționare	0...+60°C
Presiune de lucru	2...8bar
Tip de fixare	Placă frontală
Poziție de montaj	Indicator orizontal
Frecvență de numărare	max. 20Hz
Resetare	prin buton mecanic pe panoul frontal sau revenire pneumatică
presiune minimă de revenire	2...8bar
Grad de protecție	IP40 cu furtunuri montate corect
Durata impulsului min.	8ms
Semnal de ieșire	la atingerea preselecției
Greutate	136g
Indicație de utilizare	Impulsurile de numărare și de resetare ale numărătorului presetat nu trebuie să apară niciodată simultan. Preselecția poate fi modificată în timpul funcționării, fără a fi necesară o resetare. Timpul dintre ultimul impuls de numărare și o resetare pneumatică trebuie să fie de minimum 50ms.

Desen dimensional

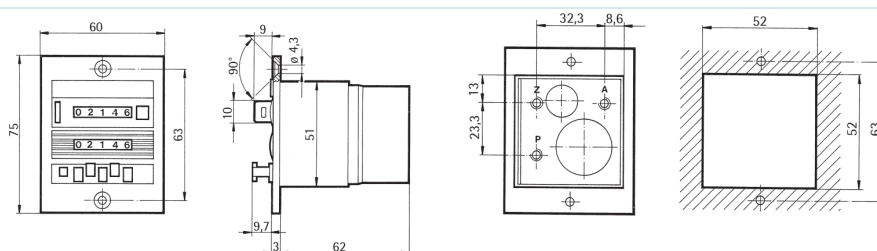

Schiță de conectare

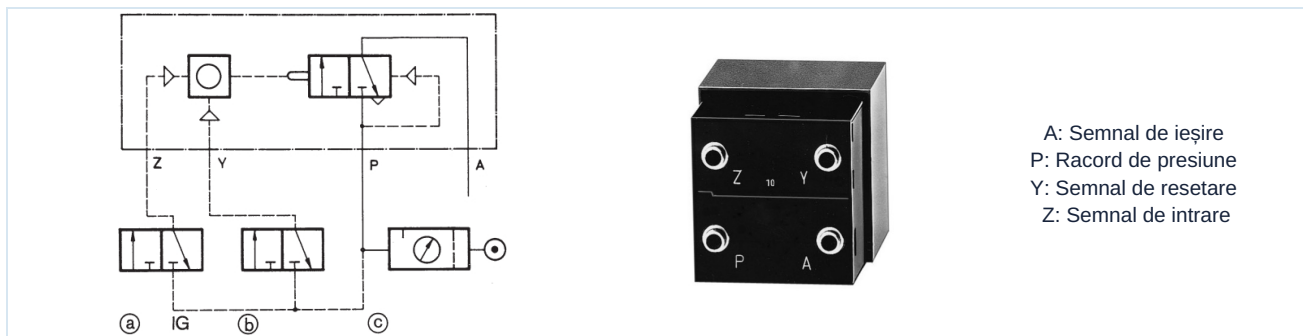

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Valve direcționale - elemente de control mecanice / manuale, pneumatice / Cronometre și dispozitive pneumatice / Contor pneumatic de presetare / [PC003-5] PC003-5

Versiune 4

138351 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

