
Pneumatisk förvalsräknare
Typ PC003-5




Konstruktionstyp	5-siffrig pulsräknare, adderande, Sifferhöjd 4mm
Anslutning	Instickskoppling för slangens ytterdiameter 4 mm
Medium	filtrerad och ooljad tryckluft
Drifttemperatur	0...+60°C
Drifttryck	2...8bar
Monteringssätt	Frontpanel
Monteringsläge	Indikering horisontell
Räknefrekvens	max. 20Hz
Återställning	via mekanisk tryckknapp i frontpanelen eller pneumatisk återställning
min. återställningstryck	2...8bar
Kapslingsklass	IP40 vid korrekt monterade slangar
Pulslängd min.	8ms
Utsignal	vid uppnådd förinställning
Vikt	136g
Användningsanvisning	Räkne- och återställningspulserna för förvalsräknaren får aldrig förekomma samtidigt. Förvalet kan ändras under drift utan att en återställning krävs. Tiden mellan den senaste räknepulsen och en pneumatisk återställning måste vara minst 50ms.

Måttskiss

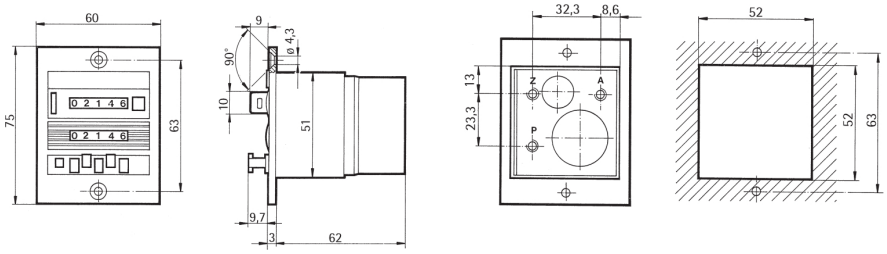

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Anslutningsskiss

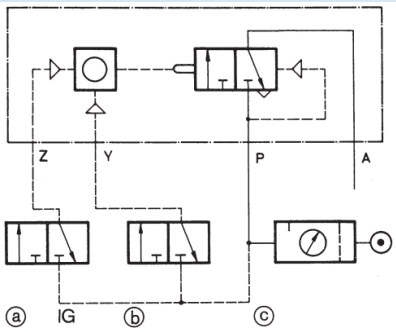



A: Utsignal
P: Tryckanslutning
Y: Återställningssignal
Z: Ingångssignal

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG