


Pneumatisk forvalgstæller Type PC004-5




Konstruktionstype	5-cifret impulstæller, subtraherende, Cifferhøjde 4mm
Tilslutning	Push-in fitting til slange-udvendig diameter 4 mm
Medium	filtreret og uolieret trykluft
Driftstemperatur	0...+60°C
Driftstryk	2...8bar
Monteringstype	Frontplade
Monteringsposition	Indikator vandret
Tællefrekvens	maks. 20Hz
Returstilling	via mekanisk trykknop i frontpladen eller pneumatisk tilbageføring
min. returtryk	2...8bar
Kapslingsklasse	IP40 ved korrekt monterede slanger
Impulsvarighed min.	8ms
Udgangssignal	ved opnåelse af 00000
Vægt	136g
Anvendelsesbemærkning	Tælle- og nulstillingsimpulserne for forvalgstælleren må aldrig forekomme samtidig. Forvalget kan ændres under drift, uden at en nulstilling er nødvendig. Tiden mellem den sidste tælleimpuls og en pneumatisk nulstilling skal være mindst 50ms.

Måltegning

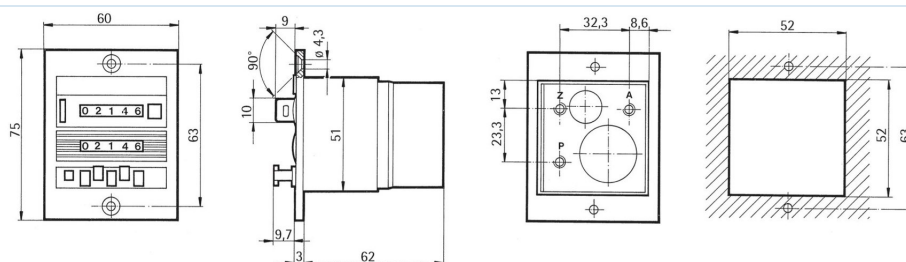

Tilslutningsskitse

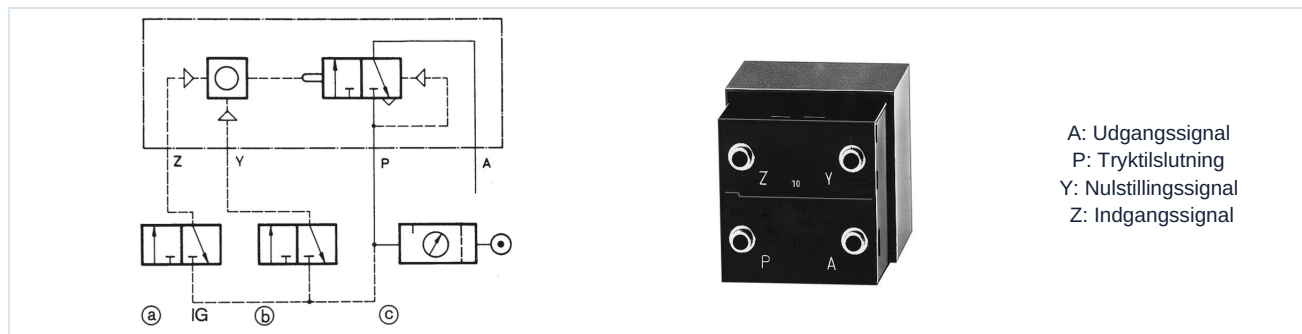

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – mekaniske/manuelle, pneumatiske styreelementer / Pneumatiske tidsled og enheder / Pneumatisk forvalgstæller / [PC004-5] PC004-5

Version 4

195300 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

